


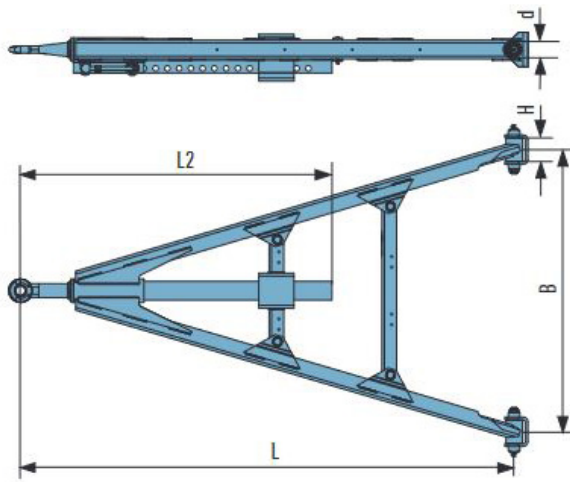

Baureihe PZL 27 ist wahlweise lieferbar mit:

- Ø 40mm Zugösen | DIN 74054-40A
- Ø 50mm Zugösen | DIN 74053-50A

Auf Wunsch Lieferung mit Knebelmuttern möglich.
Weitere Abmessungen und Zugösen auf Anfrage.

Eigenschaften der Zuggabeln

- mit Silentbuchsen ausgestattet
- Standardbreiten (860, 900, 980, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400mm)
- in div. Längen erhältlich (1000 - 2600mm)

Typ	Länge L (mm)	Mittenweite B (mm)	Lageraugen H/d (mm)	Verlängerung L2 (m)	Querstreben Stück	Gewicht ca. (kg)
PZL 27 D = 125 kN 27 t Max. Vorderachs- last 10 t ECE-Nr. E1*55R01/07*30 24 Profil 80/70/6 Zugrohr Ø 80	1,000	860	100/30 - auf Wunsch mit wartungsarmer Silentbuchse lieferbar	12 x 50 (L ₂ = 1175 mm)	1	80
	1,100					82
	1,200					84
	1,300					86
	1,400					88
	1,500					90
	1,600					92
	1,700					94
	1,800					96
	1,900					98
	2,000	1,200	Sondermaße 70/26 80/28 80/30	16 x 50 (L ₂ = 1375 mm)	2	100
	2,100					104
	2,200					106
	2,300					108
	2,400					110
	2,500					112
	2,600					114

Zusätzlich bieten wir noch folgende Zuggabeln an:

PZL 32

PZL 48