


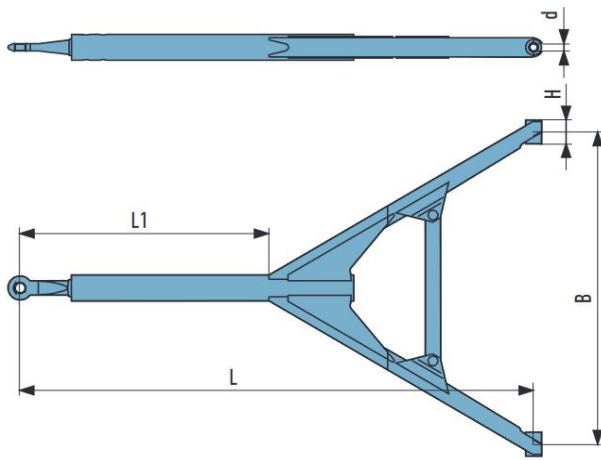

Baureihe PZM 26 ist wahlweise lieferbar mit:

- Ø 40mm Zugösen | DIN 74054-40A
- Ø 50mm Zugösen | DIN 74053-50A

Weitere Abmessungen und Zugösen auf Anfrage.

Eigenschaften der Zuggabeln

- mit Silentbuchsen ausgestattet
- Standardbreiten (860, 900, 980, 1000, 1100, 1200, 1300mm)
- in div. Längen erhältlich (1600 - 3400mm)

Typ	Länge L (mm)	Mitten- weite B (mm)	Lagerau- gen H/d (mm)	Länge L1 (mm)	Querstreben Stück	Gewicht ca. (kg)
PZM 26 D = 125 kN 26 t Max. Vorderachslast 10 t ECE-Nr. E1*55R01/07*30 15 Profil U 80/70/6 Zugrohr Ø 108	1,600	860 900 980 1,000 1,100 1,200 1,300	100/30 - auf Wunsch mit wartungsarmer Silentbuchse lieferbar Sondermaße 80/28 80/30	740	1	70
	1,700			840		75
	1,800					77
	1,900					79
	2,000			940		81
	2,100					82,5
	2,200					84
	2,300			1,040		87
	2,400					89
	2,500					91
	2,600			1,140		94
	2,700					95,5
	2,800					97
	2,900			1,240	2	101
	3,000					103
	3,100					105
	3,200					107
	3,300					109
	3,400					112