



# KAMERA KATALOG 2026

▶▶▶▶▶ APRIL



**Ing A.F. Baeder Ges.m.b.H.**

📍 Kolpingstraße 13, 1230 Wien

☎ +43 (0)1 865 16 40

✉ sales@baeder-automotive.com

🌐 www.baeder-automotive.com

KAMERASETS KABELGEBUNDEN	1
KAMERASETS KABELGEBUNDEN HD	4
KAMERASETS KABELGEBUNDEN MIT SHUTTER	5
KAMERASETS KABELGEBUNDEN HD MIT SHUTTER	6
EDGE AI	7
ABBIEGEASSISTENT TURN DETECT 2.1	9
ABBIEGEASSISTENT TURN DETECT 4.0	10
KAMERASETS FUNK	11
KAMERAS	12
MONITORE	23
LUIS KABEL	27
ORLACO KABEL	36
ORLACO ERSATZTEILE	40

**Allgemeine Information:**

Maße sind immer in L x B x H angegeben.

## KAMERASET BASIC SCHWARZ

### KA500130



auch mit weißer Kamera erhältlich

### KA500131

#### Kamera Basic

KA500120

- Blickwinkel: 100°H | 60°V
- Videoformat: PAL
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP68

#### 7" Monitor Basic

KA500125

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- 2 Kameraeingänge + 1 Triggerleitung
- integrierte Lautsprecher

#### Kabel

KA000468

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 4pol., verschraubbar
- Schutzklasse: IP67

## KAMERASET PROFESSIONAL 2.0

### KA910130



#### Kamera Professional

KA910120

- Blickwinkel: 105°H
- Videoformat: PAL
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP6xk, IPx9k

#### 7" Monitor Professional

KA902125

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 3 Kameraeingänge + 3 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP21

#### Kabel

KA000471

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

## KAMERASET COMPACT PROFESSIONAL

### KA0004



#### Kamera Compact Professional

KA101088

- Blickwinkel: 110°H | 82°V | 130°D
- Videoformat: PAL
- integrierte Heizung
- Schutzklasse: IP69k

#### 7" Monitor Professional

KA902125

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 3 Kameraeingänge + 3 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP21

#### Kabel

KA000471

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

## BREMSLEUCHTENKAMERASET UNIVERSAL

### KA901064



#### Universal Bremsleuchtenkamera

KA101064.V1

- Blickwinkel: 110°H | 82°V | 130°D
- Videoformat: PAL
- integrierte Heizung
- Schutzklasse: IP69k

#### 7" Monitor Professional

KA902125

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 3 Kameraeingänge + 3 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP21

#### Kabel

KA000471

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

## E-LINE RÜCKSICHTSSET



**0410010**



**FAMOS Kamera 118° PAL**

**0171010**

- Blickwinkel: 118°
- Videoformat: PAL
- Schutzklasse: IP69k

**7“ Monitor „Economy“**

**0207711**

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- 2 Kameraeingänge
- Auto-Dim-Funktion

**Monitorkabel**

**0303070**

**Verbindungskabel**

**0301920**

- 16 m
- beidseitiger Rundstecker 4 pol.

## RÜCKFAHRKAMERASET

**KA0005**



**Kamera Infrarot**

**KA00052**

- Blickwinkel: 120°
- Videoformat: PAL
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP69

**7“ Monitor**

**KA00051**

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- integrierte Lautsprecher

**Kabel**

**KA00053**

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 4pol.
- Schutzklasse: IP66

## KAMERASET HD PROFESSIONAL

### KA910230



#### Kamera HD Professional

#### KA910220

- Blickwinkel: 95°H | 76°V
- Videoformat: PAL
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP69K

#### 7" HD Monitor

#### KA910210.PRO7HD.V1

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 3 Kameraeingänge + 3 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP22

#### Kabel

#### KA000471

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

## 360° KAMERASET PROFESSIONAL V1

### KA310360.PRO7HD.V1

Standard Fahrzeuge



#### Kamera AHD (4 Stk.)

- Blickwinkel: 140°V
- Videoformat: PAL, NTSC
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP68

#### 7" HD Monitor

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 3 Kameraeingänge
- Auto-Dim-Funktion
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP21

### KA312360.PRO7HD.V1

Einsatzfahrzeuge

### KA313360.PRO7HD.V1

Spezialfahrzeuge

### KA313360.OMO.V1

Set ohne Monitor



#### Kabel

- 1 x 5m, 2 x 15m, 1 x 20m
- 5pol.

#### außerdem inkludiert:

- Steuerbox 360°
- GPS-Modul
- Systemkabel

#### optional:

- 360° Kalibrationsmatten | KA310366
- 10" Monitor | KA301124



## KAMERASET R7-S MIT SHUTTER

**KA300501**



**Kamera R7-S**

**KA300502**

- Blickwinkel: 110°H | 80°V | 135°D
- Videoformat: PAL
- integrierte Heizung & Mikrofon
- Elektroshutter-Abdeckung
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP69k

**7" R7-S Monitor**

-

- Auflösung: 800 x 600 Pixel
- 2 Kameraeingänge + 2 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal

**Kabel**

**KA000471**

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

## KAMERASET R7-S COMPACT MIT SHUTTER

**KA101049**



**Kamera R7-S Compact**

**KA101050**

- Blickwinkel: 120°H
- Videoformat: PAL
- integrierte Heizung
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP69k

**7" R7-S Monitor**

-

- Auflösung: 800 x 600 Pixel
- 2 Kameraeingänge + 2 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal

**Kabel**

**KA000471**

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

## KAMERASET R7-S HD MIT SHUTTER

### KA300501.PRO7HD



#### R7-S Rückfahrkamera HD

KA300502.AHD109.V2

- Blickwinkel: 109°H | 58°V | 125°D
- Videoformat: PAL/NTSC
- integrierte Heizung
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Schutzklasse: IP69k

#### 7" Monitor HD

-

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 3 Kameraeingänge
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal

#### Kabel

KA000471

- 20m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

LUIS EDGE AI ist eine intelligente Lösung, die in Echtzeit Personen von einem anderen Hindernis unterscheiden und im Gefahrenfall mehrstufig warnen kann. Die Objekterkennung läuft dabei platzsparend auf der Kamera (»embedded«) und benötigt daher keine zusätzliche Hardware und ECUs. Die Erkennungszonen und die Warnmechanismen können individuell auf das jeweilige Fahrzeug angepasst werden. So hilft die Kamera in Fahrsituationen, Kollisionen mit Personen zu vermeiden.



## EDGE AI KAMERA

### KA001201.AHD140.V2

Blickwinkel: 140° H



### KA001201.AHD52.V1

Blickwinkel: 52° H

#### Kamera Edge AI: allgemeine Eigenschaften

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: PAL
- Spiegelfunktion
- Personenerkennung in Echtzeit
- Erkennungszonen und Warnmechanismen individuell anpassbar
- Ausgabe von Steuersignalen
- Bildspiegel-Funktion schaltbar
- Schutzklasse: IP69k

## EDGE AI KALIBRATIONSBOX



### KA001202



#### Edge AI Kalibrationsbox

- Kalibrierungsset für die LUIS Edge AI Kamera
- Steckeranschlüsse: USB 2.0-Schnittstelle
- Schutzklasse: IP30

## EDGE AI KABEL

Bezeichnung	Länge	Pol	Artikelnr.	Abbildung
Edge AI Kabel inkl. Trigger	1 m	8 pol.	KA001205	
Edge AI Verlängerungskabel	3 m		KA001250	
Edge AI Verlängerungskabel	5 m		KA001251	
Edge AI Verlängerungskabel	10 m		KA001252	
Edge AI Verlängerungskabel	20 m		KA001253	

## EDGE AI KOMPATIBLE MONITORE

### KA301125



#### 7" Touchmonitor

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- 4 Videoeingänge + 5 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal
- Quad- und Splitfunktion
- Schutzklasse: IP66

### KA301124



#### 10" Quad Touch Monitor

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 4 Kameraeingänge + 4 Triggerleitungen
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Quad- und Splitfunktion
- Schutzklasse: IP30

# ABBIEGEASSISTENT TURN DETECT 2.1




Kameraset	GPS	
TD V2.1 7" Monitor	mit Sensor	KA420401
TD V2.1 7" Monitor	ohne Sensor	KA420406
TD V2.1 10" Monitor	mit Sensor	KA420411

## Set besteht aus


Kamera TD150	KA400430
7" Monitor Professional	KA902125
Systemkabel	KA400425
Steuerbox	KA420402
GPS Modul	KA401401
Buzzer	KA420412
Controller	KA400415
Systemkabel Monitor	KA510003
5m 5pol.	KA005405
Sensor	KA400414
Lenkwinkelabsatz	KA400416
Halter Sensor	KA400417

## Zubehör

Kalibrationsfernbedienung	KA400410
Kamerahalter	KA400421
Status-LED	KA420426
Detektions-LED	KA420427

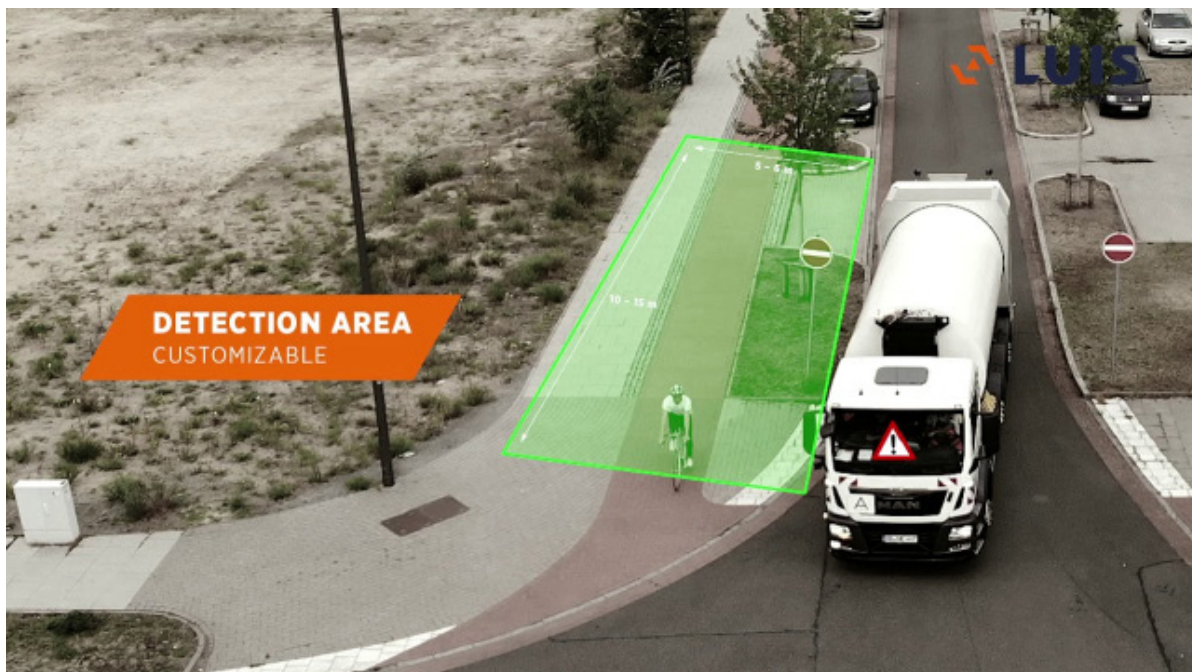

Der LUIS TURN DETECT® 4.0 setzt auf Basis der langjährigen Erfahrungen auf Kamera-KI-Technology und erfüllt als erstes System die hohen UN ECE R151-Anforderungen!

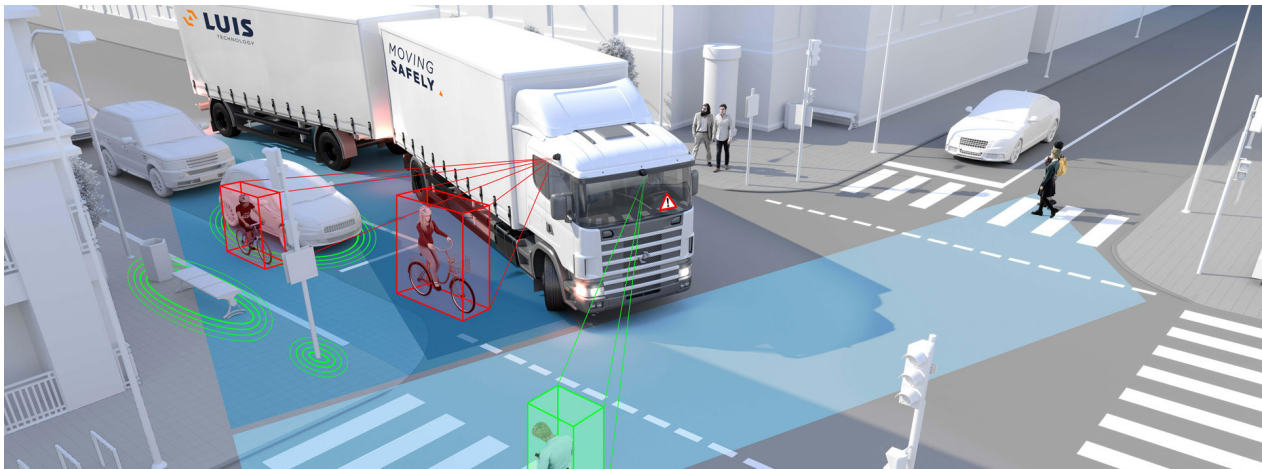

- zuverlässige Klassifizierung von gefährdeten Personen und Radfahrenden
- keine Erfassung von anderen Objekten wie fahrenden oder parkenden Autos zur Minimierung von Fehlalarm
- Erfassung von Radfahrenden - auch in der 2. Reihe bspw. hinter parkenden Autos
- Erfassung auch von stillstehenden Personen und Radfahrenden
- erfüllt sowohl die europaweit gültige R151 und nationale BMDV-Empfehlung
- 3-stufige Warnung zur Verringerung einer Ablenkung
- erweiterbar für die Erfüllung der ECE R159
- voller Funktionsumfang auch bei Dunkelheit
- geringe Einbauzeit



## Kameraset

## Artikelnummer

Turn Detect 4.0 mit Ampel Anzeige

KA430400.LED.V1

Turn Detect 4.0 mit AHD Quad Monitor

KA430400.QUAD10.V1

Turn Detect 4.0 mit LVDS Monitor

KA430400.LVDS10.V1



## Zubehör

## Artikelnummer

LED-Ampel

KA430439

Kalibrierset

KA430468

Kameraarmverlängerung 150 mm

KA430434

Moiré Erweiterungsset

KA430403

## DIGITALES FUNKKAMERASET

### KA010555.PRO7DF.1CH

mit 1 Kamera



#### Digitalfunkkamera

KA010545.PAL85.V1

- Blickwinkel: 95°H | 76°V
- Videoformat: PAL
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtkompensation
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Reichweite: 200m kabelloses Signal
- Schutzklasse: IP69k

#### 7" Monitor

KA010535.PRO7DF.V2

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- 4 Kameraeingänge + Triggerleitungen

### KA010555.PRO7DF.2CH

mit 2 Kamera



### KA010555.PRO7DF.3CH

mit 3 Kamera



### KA010555.PRO7DF.4CH

mit 4 Kamera



## KAMERASET KABELLOS DIGITAL

### KA0006



#### Kamera kabellos digital

KA00062

- Blickwinkel: 120°
- Videoformat: PAL
- integrierte Lautsprecher
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Reichweite: 100m kabelloses Signal
- Schutzklasse: IP67

#### 7" HD Monitor

-

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- integrierte Lautsprecher

## DIGITAL TRANSMITTER-SET PROFESSIONAL AHD 5 POLIG

### KA000960V2



#### Digital Transmitter Professional

- Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
- Reichweite: 500m (freies Feld) / 30m (mit Hindernis)
- Schutzklasse: IP69

#### Stromkabel

#### Antennenverlängerungskabel

## KABELGEBUNDENE KAMERAS OHNE SHUTTER

### KA500120



#### Kamera Basic

- Blickwinkel: 80°H | 65°V | 105°D
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/3 CMOS
- 78 x 76 x 78mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 4pol.
- Schutzklasse: IP68



### KA910120



auch mit NTSC Videoformat erhältlich

### KA9101206

#### Kamera Professional 105° Blickwinkel

- Blickwinkel: 105°H | 84°V
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/3 Sony CCD
- 70 x 55 x 45mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



### KA9101204



#### Kamera Professional 40° Blickwinkel

- Blickwinkel: 40°H | 32°V
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/3 Sony CCD
- 70 x 55 x 45mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA9101207



### Kamera Professional Front

- Blickwinkel: 105°H | 84°V
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/3 Sony CCD
- 70 x 55 x 45mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA101088



### Kamera Compact Professional

- Blickwinkel: 110°H / 82°V / 130°D
- Auflösung: 960 x 480 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: CMOS
- 38,3 x 36,5 x 30mm
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- integrierte Heizung
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



auch mit NTSC Videoformat erhältlich

## KA1010886

## KA00052



### Kamera

- Blickwinkel: 120°
- Auflösung: 752 x 487 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: CMOS
- 70 x 45 x 60mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- integrierte Lautsprecher
- Stecker 4pol.
- Schutzklasse: IP69

für Set KA0005

## KA001062



### Kugelkamera

- Blickwinkel: 120°H | 90°V
- Auflösung: 600 TVL
- Videoformat: PAL
- Sensor: SHARP CCD
- 57 x 31,7 x 46,5 mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Stecker 4 pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA001061



### Seitenkamera

- Blickwinkel: 120°H | 90°V
- Auflösung: 600 TVL
- Videoformat: PAL
- Sensor: SHARP CCD
- 74,28 x 59,16 x 42,43 mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion
- Stecker 4 pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA0010617



### Seitenkamera Front

- Blickwinkel: 120°H | 90°V
- Auflösung: 600 TVL
- Videoformat: PAL
- Sensor: SHARP CCD
- 74,28 x 59,16 x 42,43 mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion
- Stecker 4 pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA002808



### Kamera OE Typ 2

- Blickwinkel: 42°H | 20°V | 50°D
- Videoformat: PAL
- Auflösung: 976 x 494 Pixel
- Sensor: 1/3 CMOS
- 64 x 35 x 38mm
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 4/5pol.
- Schutzklasse: IP68K



## KABELGEBUNDENE HD KAMERAS OHNE SHUTTER

### KA910220



### Kamera HD Professional 95°

- Blickwinkel: 95°H | 76°V
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: AHD
- Sensor: Sony CMOS
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- integrierte Heizung
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



### KA9102204



### Kamera HD Professional 40°

- Blickwinkel: 40°H | 33°V
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: AHD
- Sensor: NVP2441+SONY323
- 70 x 55 x 45 mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- integrierte Heizung
- Spiegelfunktion
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



auch mit 69° Blickwinkel erhältlich

### KA9102205

## KA001067.AHD170.V2



### Kamera Weitwinkel AHD

- Blickwinkel: 170°H | 100°V
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: PAL / NTSC
- Sensor: 1/2,9" SONY CMOS
- 103,5 x 55,36 x 80,36 mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA001062.AHD105.V1



auch mit 145° Blickwinkel erhältlich

## KA001062.AHD145.V1

### Kugelkamera AHD

- Blickwinkel: 105°H | 80°V
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: SONY CMOS-Sensor
- 77 x 59 x 44 mm
- leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA001061.AHD105.V1



auch mit 145° Blickwinkel erhältlich

## KA001061.AHD145.V1

### Seitenkamera AHD

- Blickwinkel: 105°H | 80°V
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: PAL / NTSC
- Sensor: 1/2,9" SONY CMOS-Sensor
- 77 x 59 x 44 mm
- leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA910301



### Flat Kamera HD

- Blickwinkel: 150°H | 76°V
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: FH8536H + C2399
- 199,13 x 26,8 x 28,13mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- integriertes Mikrofon
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP68



## KABELGEBUNDENE KAMERAS MIT SHUTTER

## KA901050



### Kamera Professional Shutter

- Blickwinkel: 90°H | 70°V
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: CMOS
- 85,7 x 61,25 x 71,02mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- integrierte Heizung & Mikrofon
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KA101050



### Kamera R7-S Compact

- Blickwinkel: 120°H | 90°V
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: Sharp CCD
- 85,7 x 61,25 x 71,02mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- integrierte Heizung & Mikrofon
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



auch mit NTSC Videoformat erhältlich

## KA1010506

## KA300502



auch mit NTSC Videoformat erhältlich

## KA3005026

### Kamera R7 Shutter

- Blickwinkel: 110°H | 80°V | 135°D
- Videoformat: PAL
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Sensor: Sharp CCD
- 79 x 120 x 86mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- integrierte Heizung & Mikrofon
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



## KABELGEBUNDENE HD KAMERAS MIT SHUTTER

### KA10105.AHD109.V2



### Kamera R7-S Compact AHD

- Blickwinkel: 109°H
- Auflösung: 1080 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: CMOS
- 85,7 x 61,25 x 71,02mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- integrierte Heizung & Mikrofon
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69k



### KA300502.AHD109.V2



### Kamera R7-S AHD Shutter

- Blickwinkel: 109°H | 58°V | 125°D
- Videoformat: PAL/NTSC
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Sensor: Sony CMOS
- 85 x 62 x 70mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- integrierte Heizung
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP69K



## DIGITALFUNKKAMERAS

### KA010545.PAL85.V1



#### Digitalfunkkamera 720p

- Blickwinkel: 95°H | 76°V
- Videoformat: PAL
- Auflösung: 1.280 x 720 Pixel
- Sensor: CMOS
- 74 x 56,5 x 45,5mm
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtkompensation
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- 200m kabelloses Signal
- Schutzklasse: IP69k



### KA00062



#### Digitalfunkkamera 720p

- Blickwinkel: 120°
- Videoformat: PAL
- Auflösung: 976 x 494 Pixel
- integrierte Lautsprecher
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- 100m kabelloses Signal
- Schutzklasse: IP67

## ORLACO FAMOS KOMPAKT-KAMERAS

Artikelnr.	Blickwinkel	Videoformat	gespiegelt
0171051	40°	PAL	X
0171040	60°	PAL	X
0171031	80°	PAL	X
0171021	102°	PAL	X
0171220	102°	PAL	✓
0171011	118°	PAL	X
0171110	118°	NTSC	X
0171211	118°	PAL	✓
0171231	118°	NTSC	✓
0171000	129°	PAL	X
0171880	129°	PAL	✓
0171070	170°	PAL	X



## ORLACO FAMOS KOMPAKT-KAMERAS MIT INFRAROT

Artikelnr.	Blickwinkel	Videoformat	gespiegelt
0171610	80°	Infrarot PAL	X
0171600	118°	Infrarot PAL	X
0171900	118°	Infrarot PAL	✓



## ORLACO KAMERA ZUBEHÖR

0402320



Abdeckkappe

0402360



Aerodynamische  
Abdeckkappe

0402310



Aerodyn. Abdeck-  
kappe mit Düse

0403400



Magnetbügel für  
Kompaktkameras

8400670



Kamerahalter für  
Famos Kameras

## BREMSLEUCHTENKAMERAS

### KA101064



#### Universal Bremsleuchtenkamera

- Blickwinkel: 135°H
- Auflösung: 968 x 488 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: CMOS
- 212 x 62 x 63mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Stecker 4pol.
- Schutzklasse: IP68



### KA101067



#### Bremsleuchtenkamera Sprinter & Crafter

- Blickwinkel: 95°H | 70°V
- Auflösung: 976 x 494 Pixel
- Videoformat: NTSC
- Sensor: CMOS
- 341,7 x 66,6 x 93,6mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Stecker 4pol.
- Schutzklasse: IP69



### KA101069



#### Bremsleuchtenkamera Crafter/MAN TGE ab BJ 2017

- Blickwinkel: 120°D
- Auflösung: 976 x 494 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/3 CMOS
- 533 x 110 x 261mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 4pol.
- Schutzklasse: IP69k



### KA101073



#### Bremsleuchtenkamera Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400

- Blickwinkel: 110°H | 80°V | 135°D
- Auflösung: 976 x 494 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/3 CMOS
- 197 x 127 x 106mm
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 4pol.
- Schutzklasse: IP69k



## SPEZIALKAMERAS

### KA400430



#### Kamera TD150 für Abbiegeassistent TD V2.1

- Blickwinkel: 135°H
- Auflösung: 752 x 582 Pixel
- Videoformat: PAL
- Sensor: 1/4 Sony CCD
- 85 x 81 x 63mm
- IR-LEDs für eine leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- automatischer Weißabgleich und Gegenlichtausgleich
- Stecker 5pol.
- Schutzklasse: IP68



### KA001302



#### Kamera digital für Mercedes Sprinter

- LVDS Kamera
- Schutzklasse: IP6x



#### Kabel für Sprinter-Kamera

- Anzahl der Adern: 4 + RG174 Koaxial
- Material: PVC

### KA00378810.V2



- 5,8 m für Sprinter
- Steckeranschlüsse: MQS Stecker, Fakra Stecker F-kodiert, M8x1-Kupplung, TNC Koaxialkupplung

### KA00379010.V2



- 4,8 m für Sprinter
- Steckeranschlüsse: M8x1-Stecker, TNC Koaxialstecker, MQS Buchse, Fakra Buchse B-kodiert

### KA900114



#### Kamera für Transporter

- Blickwinkel: 90°H
- Videoformat: PAL
- leistungsstarke Nachtsichtfähigkeit
- Stecker 4 pol.
- Schutzklasse: IP68



## MONITORE

### KA905125



#### 5" Professional Monitor

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Videoformat: PAL/NTSC
- 80 x 210 x 135mm
- 3 Kameraeingänge
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Parklinien einblendbar
- Schutzklasse: IP21



### KA500125



#### 7" Basic Monitor

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Videoformat: CVBS
- 180 x 120 x 25 mm
- 2 Kameraeingänge + 1 Triggerleitung
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal



### KA902125



#### 7" Professional Monitor

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- Videoformat: PAL/NTSC
- 77 x 215 x 135mm
- 3 Kameraeingänge + 3 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP21



## 0207711



### 7" Monitor Economy

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Videoformat: PAL/NTSC
- 2 Videoeingänge
- IP54



## 0303070



Monitorkabel für  
E-Line Set

## 0400610



DIN Aufbau-  
adapter

## 0400600



Flexibler DDIN  
Aufbauadapter

## 0401290



Monitorhalter 1"  
137 mm

## 0402610



Monitorhalter 1"  
105 mm

## KA00051



### 7" TFT LCD Monitor

- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Videoformat: PAL/NTSC
- 177 x 122 x 26mm
- 2 Videoeingänge
- integrierte Lautsprecher
- Schutzklasse: IP69

## HD MONITOR

### KA910210.PRO7HD.V2



### 7" HD Monitor Professional

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- Videoformat: CVBS/AHD720P/960P/1080P
- 180 x 125 x 25 mm
- 3 Videoeingänge + 3 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Schutzklasse: IP22



## TOUCH MONITOR

### KA301125



#### 7" Touchmonitor

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Videoformat: PAL/NTSC
- 197 x 131 x 37mm
- 4 Videoeingänge + 5 Triggerleitungen
- Auto-Dim-Funktion
- Spiegelfunktion: horizontal & vertikal
- Quad- und Splitfunktion
- Schutzklasse: IP66



## TOUCH & QUAD MONITOR

### KA301124



#### 10" Touch Quad Monitor

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- Videoformat: PAL/NTSC
- 27 x 19 x 81,5mm
- 4 Kameraeingänge + 4 Triggerleitungen
- integrierte Lautsprecher
- Spiegelfunktion horizontal & vertikal
- Quad- und Splitfunktion
- Schutzklasse: IP30



\*mögliche Varianten der Kameraansichten



## HD & QUAD MONITORE

### KA920210.QUAD7HD.V1



#### 7" HD Quad Monitor Professional Waterproof

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- Videoformat: AHD/PAL/NTSC
- 210 x 153,5 x 80mm
- 4 Videoeingänge + 4 Triggerleitungen
- Quad- und Splitfunktion
- Schutzklasse: IP68



## KA910210.QUAD10HD



### 10“ Quad-Monitor HD Professional

- Auflösung: 1.024 x 600 Pixel
- Videoformat: AHD/PAL/NTSC
- 285 x 184 x 76mm
- 4 Videoeingänge + 4 Triggerleitungen
- integrierte Lautsprecher
- Quad- und Splitfunktion
- Schutzklasse: IP21



### KA002313



Doppelgelenkhalterung

### KA002314



Monitorhalterung  
U-Bügel 7“

### KA002315



Monitorhalterung  
Kugelkopf Muschelhalter

### KA002316



Saugnapfhalterung für  
Monitor

### KA002317



Monitorhalterung  
3M-selbstklebend

### KA002344



Monitorhalterung  
U-Bügel 10“

## KAMERAKABEL



Artikelnr.	Länge	Stecker
KA000452	2 m	4 pol.
KA000458	5 m	
KA101025	10 m	
KA000451	15 m	
KA000468	20 m	
KA005401	1 m	5 pol.
KA005402	2 m	
KA005405	5 m	
KA005410	10 m	
KA005415	15 m	
KA000471	20 m	
KA700013	5 pol. weiblich auf 4 pol. männlich	
KA700028	4 pol. auf 5 pol. Kamera Shutter	
KA700128	4 pol. auf 5 pol. Kamera	
KA900448	Y-Kabel 4 pol.	
KA910448	Y-Kabel 5 pol.	

## ANHÄNGERKABELSATZ COMPACT PKW & KLEINTRANSPORTER

### KA002099



#### Anhänger Kabelsatz inkl. Halterung

- Verbindungskabel zwischen Motorwagen und Anhänger
- schneller Anschluss für den Anhängerbetrieb
- kompatibel mit allen LUIS Video-Rückfahrssystemen ab Juli 2008 (außer LUIS R7-S) ohne Shutterfunktion
- 4 pol.

### KA002101



#### Anhänger Kabelsatz für R7-S

- Anhängerkabelsatz kompatibel mit LUIS R7-S
- Schnellverbindung für den Anhängertransport
- 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

## SET FÜR DEICHSELANHÄNGER MIT MAN. UMSCHALTUNG

### KA0010



#### Lieferumfang

- 1x 2-Kanal Umschaltbox 5 pol.
- 2x Kabel 20 m 5 pol.
- 1x Steckdose Zugmaschine 5 pol. (für den Anschluss eines Monitors)
- 1x Stecker Anhänger 7 pol. mit 0,3 m Kabel

## EINZELTEILE

### KA101099



#### 2-Kanal Umschaltbox 5 pol.

- Eingang 5 pol. (2x) + Trigger (1x)
- Ausgang 5 pol. (1x)
- Anschluss von zwei Kamerasignalen durch nur eine Steuerspannung auf einem Monitor

### KA000471



#### Kabel

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 5pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA902103



#### Steckdose Zugmaschine

- für den Anschluss eines Monitors
- 5 pol.

### KA902111



#### Stecker Anhänger

- 7 pol. mit 0,3 m Kabel

## SET FÜR DEICHSELANHÄNGER MIT AUTOM. UMSCHALTUNG

### KA0011



#### Lieferumfang

- 1x Kabel 5 m 5 pol.
- 2x Kabel 20 m 5 pol.
- 1x Dose Zugmaschine mit Anhängererkennung
- 1x Stecker Anhänger 7 pol. mit 0,3 m Kabel

## EINZELTEILE

### KA005405



#### Kabel

- 5 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA000471



#### Kabel

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA902104



#### Dose Zugmaschine mit Anhängererkennung

- Auswurfautomatik
- Verpolungsschutz

### KA902111



#### Stecker Anhänger

- 7 pol. mit 0,3 m Kabel

## SET FÜR ZENTRALACHSANHÄNGER MIT MAN. UMSCHALTUNG

### KA0012



#### Lieferumfang

- 1x 2-Kanal Umschaltbox 5 pol.
- 2x Kabel 20 m 5 pol.
- 1x Steckdose Zugmaschine 5 pol. (für den Anschluss eines Monitors)
- 1x Steckdose Trailer 5 pol. (für den Anschluss einer Kamera)
- 1x Wendelleitung Professional 5 pol.

### EINZELTEILE

#### KA101099



#### 2-Kanal Umschaltbox 5 pol.

- Eingang 5 pol. (2x) + Trigger (1x)
- Ausgang 5 pol. (1x)
- Anschluss von zwei Kamerasignalen durch nur eine Steuerspannung auf einem Monitor

#### KA000471



#### Kabel

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

#### KA902103



#### Steckdose Zugmaschine

- für den Anschluss eines Monitors
- 5 pol.

#### KA902102



#### Steckdose Trailer

- für den Anschluss einer Kamera
- 5 pol.

#### KA902101



#### Wendelleitung Professional

- Eingang 5 pol. (2x) + Trigger (1x)
- Ausgang 5 pol. (1x)
- Anschluss von zwei Kamerasignalen durch nur eine Steuerspannung auf einem Monitor

## SET FÜR ZENTRALACHSANHÄNGER MIT AUTOM. UMSCHALTUNG

### KA0013



#### Lieferumfang

- 1x Kabel 5 m 5 pol.
- 2x Kabel 20 m 5 pol.
- 1x Dose Zugmaschine mit Anhängererkennung
- 1x Steckdose Anhänger 5 pol. (für den Anschluss einer Kamera)
- 1x Wendelleitung Professional 5 pol.

### KA005405



#### Kabel

- 5 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA000471



#### Kabel

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA902104



#### Dose Zugmaschine mit Anhängererkennung

- Auswurfautomatik
- Verpolungsschutz

### KA902102



#### Steckdose Anhänger

- für den Anschluss einer Kamera
- 5 pol.

### KA902101



#### Wendelleitung Professional

- Eingang 5 pol. (2x) + Trigger (1x)
- Ausgang 5 pol. (1x)
- Anschluss von zwei Kamerasignalen durch nur eine Steuerspannung auf einem Monitor

## SET FÜR SATTELANHÄNGER

### KA0014



#### Lieferumfang

- 1x Kabel 20 m 5 pol.
- 1x Kabel 10 m 5 pol.
- 1x Steckdose Zugmaschine 5 pol. (für den Anschluss eines Monitors)
- 1x Steckdose Trailer 5 pol. (für den Anschluss einer Kamera)
- 1x Wendelleitung Professional 5pol.

## EINZELTEILE

### KA000471



#### Kabel

- 20 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA005410



#### Kabel

- 10 m
- beidseitiger Rundstecker 5 pol.
- Schutzklasse: IP66

### KA902103



#### Steckdose Zugmaschine

- für den Anschluss eines Monitors
- 5 pol.

### KA902102



#### Steckdose Anhänger

- für den Anschluss einer Kamera
- 5 pol.

### KA902101



#### Wendelleitung Professional

- Eingang 5 pol. (2x) + Trigger (1x)
- Ausgang 5 pol. (1x)
- Anschluss von zwei Kamerasignalen durch nur eine Steuerspannung auf einem Monitor

## ADAPTERKABEL

Fahrzeug	Beschreibung	Shutter	Artikelnr.	Abbildung
MAN/Scania	Adapter MAN MMT2/MMT3/Scania Premium ohne Vorrüstung 4 pol.	X	KA002750	
	Adapter MAN MMT2/MMT3/Scania Premium ohne Vorrüstung 5 pol.	✓	KA002755	
MAN	Adapter MAN MMT3 mit Vorrüstung (wasserdicht) 5 pol. Kamera	X	KA002756	
	Adapter MAN MMT351 ME, MA, MC, MF 4 pol. Kamera	X	KA002760	
	Adapter MAN MMT351, ME, MA, MC, MF mit Vorrüstung	✓	KA002765	
MAN/VW	Adapter VW Crafter KA8 ab 2017/ MAN TGE 5 pol. Kamera mit Shutter	✓	KA004755	
VW Crafter/ Mercedes Sprinter	Adapter VW Crafter / Mercedes Sprinter FR7 5 pol.	X	KA003745	
Mercedes Sprinter, Actros	Adapter Mercedes mit Vorrüstung J9J 5 pol. Kamera mit Shutter	✓	KA003765	
	Adapter für Spiegelmonitor Sprinter 5 pol.	X	KA003775	
	Adapter Mercedes J9P/J8S 5 pol. Kamera - 1 Kamera	X	KA003766.1CH	
	Adapter Mercedes J9P/J8S 5 pol. Kamera - 1 Kamera	✓	KA003766.1CH-S	
	Adapter Mercedes J9P 5 pol. Kamera - 2 Kameras	X	KA003766.2CH	

Fahrzeug	Beschreibung	Shutter	Artikelnr.	Abbildung
Mercedes Sprinter, Actros	Adapter Mercedes J9P 5 pol. Kamera - <b>3 Kameras</b>	X	KA003766.3CH	
	Adapter Mercedes J9P 5 pol. Kamera - <b>4 Kameras</b>	X	KA003766.4CH	
	Kit MBUX-Interface NTG6 7" und 10,25"	X	KA003784	
	Kit MBUX-Interface NTG6 7" und 10,25" <b>mit Navi</b> inkl. 26pol. Kabelsatz		KA003795	
	Kit MBUX-Interface NTG6 7" <b>ohne Navi</b> inkl. 31 pol. Kabelsatz		KA003796	
	Kabelsatz PnP für MBUX-Interfa- ce NTG6 7" <b>ohne Navi</b> 31 pol.	✓	KA003798	
Fiat	Adapter Fiat Ducato auf 5 pol. Kamera	X	KA008765	
Iveco	Adapter IVECONNECT auf LUIS 4 pol. Kamera	✓	KA004760	
	Adapter Iveco High-Connect auf 5 pol. Kamera	✓	KA004775	
	Adapter Iveco Daily Radio Hi- Connect ab 07.2022	✓	KA004777.V1	
	Adapter Iveco Daily Radio Hi- Connect bis 07.2022	✓	KA004777	
Fendt	Adapter Fendt Variotronic 5 pol.	X	KA022765	

Fahrzeug	Beschreibung	Shutter	Artikelnr.	Abbildung
Universell	Adapter von Kamerakabel auf Cinch für LUIS R7-S	X	KA500002	
	Adapter von Kamerakabel auf Cinch - offenes Ende	X	KA500012	
Kameraad- apterkabel	Adapter 5 pol. Monitor auf 4 pol. Kamera		KA700013	
	Monitor 4 pol. auf Kamera 5 pol.	X	KA700128	
	Adapter Monitor 4 pol. auf Kamera 5 pol. mit zusätzlicher externer Stromversorgung	✓	KA700028	
	Adapter Waeco Monitor auf Luis Kamera 4 pol.	X	KA001730	
	Adapter Orlaco auf 5 pol. weiblich vorne		KA009903	
	Adapter Orlaco auf 5 pol. männlich hinten		KA009904	
	Y-Kabel 4 pol.		KA900448	
	Y-Kabel 5 pol.		KA910448	
Stecker	Stecker für Kamerasystem ohne Kabel		KA902105	

## MULTIKABEL UNI



Artikelnr.	Länge	Stecker
0301870	2 m	4 pol.
0301880	5 m	
0301900	11 m	
0301920	16 m	
0301940	21 m	
0301990	40 m	

## KABELSATZ LKW FÜR AUTOM. UMSCHALTUNG

### 0405600



#### Kabelsatz LKW automatische Umschaltung

- für die automatische Umschaltung zwischen Orlaco Rückfahrkamerasystemen bei LKWs geeignet
- besteht aus:
  - 16 m Multikabel
  - automatischer Umschalter

## ANHÄNGERKABELSÄTZE FÜR DEICHSELANHÄNGER

### 0303960



#### Kabelsatz Deichselanhänger manuelle Umschaltung

- für die manuelle Umschaltung zwischen Orlaco Rückfahrkamerasystemen bei LKWs und Deichselanhängern geeignet
- besteht aus:
  - 16 m Multikabel
  - 21 m Multikabel
  - Druckschalter

### 0303970



#### Kabelsatz Deichselanhänger automatisch

- für die automatische Umschaltung zwischen Orlaco Rückfahrkamerasystemen bei LKWs und Deichselanhängern geeignet
- besteht aus:
  - 16 m Multikabel
  - 21 m Multikabel
  - Anhängerumschalter

## ANHÄNGERKABELSÄTZE FÜR ZENTRALACHSANHÄNGER

### 0303980



#### Kabelsatz Zentralachsanhänger manuelle Umschaltung

- für die manuelle Umschaltung zwischen Orlaco Rückfahrkamerasystemen bei LKWs und Zentralachsanhängern geeignet
- besteht aus:
  - 16 m Multikabel
  - 21 m Multikabel
  - 3,5 m Spiralkabel
  - Druckschalter

### 0303990



#### Kabelsatz Zentralachsanhänger autom. Umschaltung

- für die automatische Umschaltung zwischen Orlaco Rückfahrkamerasystemen bei LKWs und Zentralachsanhängern geeignet
- besteht aus
  - 16 m Multikabel
  - 21 m Multikabel
  - 3,5 m Spiralkabel
  - Anhängerumschalter

## KABELSATZKOMPONENTEN FÜR SATTELANHÄNGER

### 0304020



#### Kabinenkabel 8 m

- für die Verbindung zwischen Monitor in der Fahrerkabine und Sattelanhänger (seperates Adapterkabel bei OE-Display erforderlich)
- 8 m
- 4 pol. Rundstecker (Verbindung Monitor)
- 10 pol. Stecker (Verbindung Spiralkabel)

### 0303630



#### Spiralkabel 3,5 m

- für die Verbindung eines Rückfahrkamerasystems zwischen LKW und Anhänger
- 3,5 m
- beiseitiger Stecker 10 pol.

### 0303740



#### Anhängerkabel 25 m

- für die Verbindung zwischen Kamera am Sattelanhänger und LKW
- 25 m
- 4 pol. Rundstecker (Verbindung Kamera)
- 10 pol. Stecker (Verbindung Spiralkabel)

## KABELSATZKOMPONENTEN FÜR SATTELANHÄNGER MIT 2 KAMERAS

### 0301780



#### Kabinenkabel für 2 Kameras 8 m

- für die Verbindung zwischen Monitor in der Fahrerkabine und 2 Kameras am Sattelanhänger (seperates Adapterkabel bei OE-Display erforderlich)
- 8 m
- 2 x 4 pol. Rundstecker (Verbindung Monitor)
- 10 pol. Stecker (Verbindung Spiralkabel)

### 0303630



#### Spiralkabel 3,5 m

- für die Verbindung eines Rückfahrkamerasystems zwischen LKW und Anhänger
- 3,5 m
- beiseitiger Stecker 10 pol.

### 0301790



#### Anhängerkabel für 2 Kameras 0,5 m

- für die Verbindung zwischen LKW und 2 Kameras am Sattelanhänger
- 0,5 m
- 2 x 4 pol. Rundstecker (Verbindung Verlängerungskabel zu Kameras)
- 10 pol. Stecker (Verbindung Spiralkabel)

### 0301940



#### Multikabel 21 m 4 pol.


- für die Verbindung zwischen Anhängerkabel und 2 Kameras am Sattelanhänger
- 21 m
- beidseitiger Rundstecker 4 pol.
- bei 2 Kameras werden 2 Stück benötigt!

## ADAPTERKABEL

Fahrzeug	Beschreibung	Artikelnr.	Abbildung
Scania	M16 Adapterkabel 4pol. auf Scania Premium Radio Next Gen.	0306980	
MAN	M16 Adapterkabel 4pol. auf MAN MMT2 mit Kameravorbereitung	0308400	
	M16 Adapterkabel 4pol. auf MAN MMT2 ohne Kameravorbereitung	0308410	
	Adapter MAN für Anschluss seitlich im Rahmen	0309480	
Mercedes Sprinter, VW Crafter	M16 Adapterkabel 4pol. auf HMI Fakra, Kameravorbereitung FR7	0306660	
	M16 Adapterkabel 4pol. auf HMI Fakra, Kameravorbereitung J9J	0306680	
Mercedes Actros	M16 Adapterkabel 4pol. auf HMI Fakra, Kameravorbereitung J9P	0309130	
Volvo	Adapter Volvo FH/FM/FMX (SEM)	0309610	
Volvo, Renault	M16 Adapterkabel 4pol. auf integriertes Display (Volvo FH 4/FM 4 SID High, Renault T 6YR02)	0304990	
Snooper, TomTom	M16 Adapterkabel 4pol. auf 3,5mm Jack Video Snooper/TomTom	0304060	
Snooper	M16 Adapterkabel 4pol. auf 2,5mm Jack Video Snooper	0308430	
Universell	M16 Adapterkabel 4pol. auf Cinch Tulpe/RCA jack	0303770	
	M16 Adapterkabel 4pol. auf BNC	0303860	
	4 pol. männlich auf 4 pol. männlich	0304050	

## ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Bezeichnung	Artikelnr.	Abbildung
10 pol. Harting Stecker Set	0351100	
4 pol. Stecker weiblich	1310841	
4 pol. Stecker männlich	1312001	
7 pol. Stecker Set für 6 mm Kabel	0351070	
Gehäuse Harting Stecker	1399500	
Gehäuse Harting Dose mit Deckel	1399510	
Hartingsteckereinsatz Stecker	1399600	
Hartingsteckereinsatz Dose	1399610	
Reduzierung	2200250	
Kabeleinführung PG9	2205200	

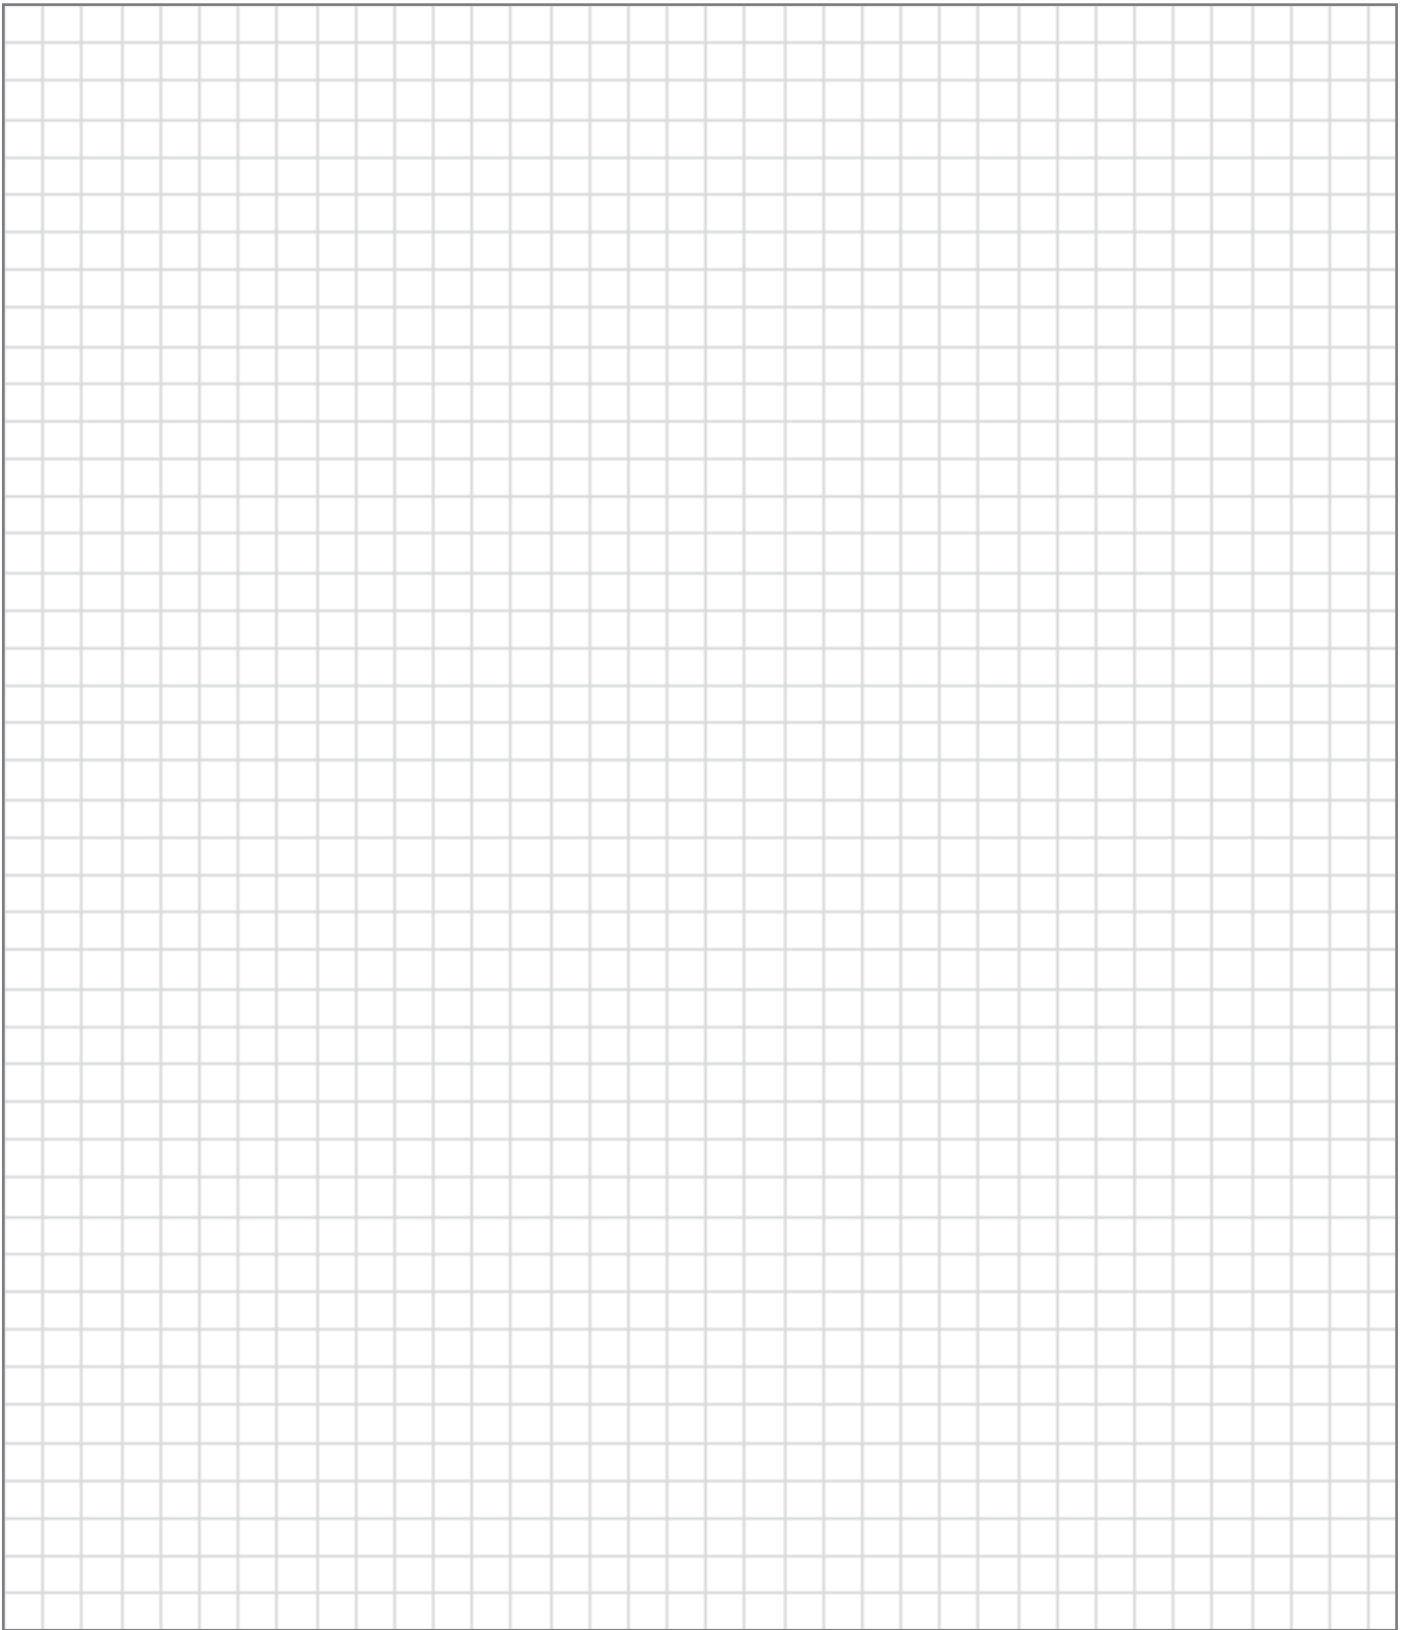



**Ing A.F. Baeder Ges.m.b.H.**

📍 Kolpingstraße 13, 1230 Wien

☎ +43 (0)1 865 16 40

✉ sales@baeder-automotive.com

🌐 www.baeder-automotive.com

