



Produktinformation Product information



FLEXLED - MONOCHROME

FLEXIBLE LED-BÄNDER

FLEXIBLE LED-STRIPS

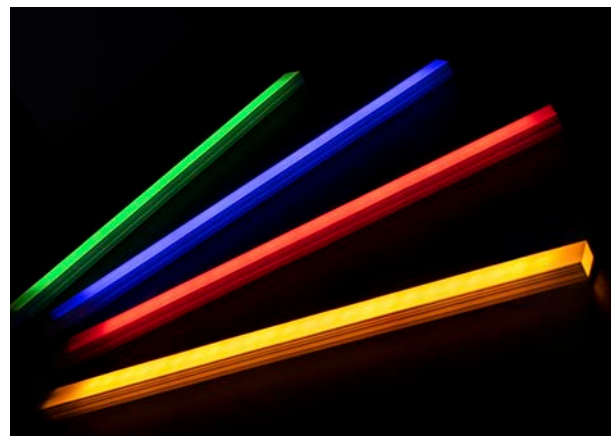

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN


- Ideal für die Anwendung als Statusanzeigen oder Sonderbeleuchtungen
- Perfekte Sichtbarkeit für den Fahrzeuginnen- als auch -außenbereich
- In den Größen SMALL, MEDIUM und LARGE erhältlich
- Diffuser oder transparenter Verguss
- Lichtfarben: grün, blau, rot, gelb,

PRODUCT BENEFITS

- Ideal as status display and special lighting for vehicles
- Perfect visibility for the vehicle interior as well as the exterior
- Available in SMALL, MEDIUM and LARGE
- Diffuse or transparent encapsulation
- Light colours: green, blue, red, yellow


FlexLEDsmall

TRANSPARENTER VERGUSS
TRANSPARENT ENCAPSULATION




FlexLEDmedium

TRANSPARENTER VERGUSS
TRANSPARENT ENCAPSULATION




DIFFUSER VERGUSS
DIFFUSE ENCAPSULATION



FlexLEDlarge

DIFFUSER VERGUSS
DIFFUSE ENCAPSULATION



FLEXLED - MONOCHROME

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS	12V SMALL	12V MEDIUM	12V LARGE	24V SMALL	24V MEDIUM	24V LARGE
PROFILFARBE: PROFILE COLOUR:	Weiß White					
PROFILMATERIAL: PROFILE MATERIAL:	TPU					
VERGUSSMASSE: ENCAPSULATION MATERIAL: :	Polyurethan Polyurethane					
ARBEITSTEMPERATURBEREICH: WORKING TEMPERATURE RANGE:	-40°C ~ +50°C					
GEWICHT (OHNE KABEL): WEIGHT (WITHOUT CABLE):	75 g/m	140 g/m	250 g/m	75 g/m	140 g/m	250 g/m
LEBENSDAUER*: WORKING LIVE*:	L ₈₀ = 60.000 Stunden L ₈₀ = 60.000 hours					
ABSTRAHLWINKEL: BEAM ANGLE:	120°					
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	12 V			24 V		
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 V - 16 V			20 V - 36 V		
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:	JA YES					
BIDIREKTIONAL: BIDIRECTIONAL:	NEIN NO					
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT: CHEMICAL RESISTANCE:	Diesel, Benzin, Auto-/Lkw-Waschchemikalien, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl, Glasreiniger, Innenraum-Reiniger, Geschirrspülmittel, Desinfektionsmittel, Bleichmittel, Scheuermittel, Toilettenreiniger, Essigreiniger Diesel, gasoline, car/truck wash chemicals, isopropyl alcohol cleaner, motor oil, glass cleaner, interior cleaner, dishwashing detergent, disinfectant, bleach, scouring agent, toilet cleaner, vinegar cleaner					
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	auf Anfrage on request					
SCHUTZART DES LED-BANDES: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LED-STRIPS:	IP 6K9K					

* Nach den oben angegebenen Stunden weist die LED immer noch 80% der Gesamt-Lumenanzahl auf wie zur Zeit der ersten Inbetriebnahme.
After the hours specified above, the LED still has 80% of the lumens as at the time of the first use.

BIEGERADIUS BENDING RADIUS

FLEXLED SMALL R_{MIN} = 100 MM
FLEXLED MEDIUM R_{MIN} = 150 MM
FLEXLED LARGE R_{MIN} = 200 MM

