

JUNCTION BOX XL

MIT INNOVATIVEM
MEMBRANBELÜFTUNGSSYSTEM

WITH INNOVATIVE DIAPHRAGM
VENTILATION SYSTEM



aspoeck.com



PRODUCT INFO





JUNCTION BOX XL

MIT INNOVATIVEM MEMBRANBELÜFTUNGSSYSTEM
WITH INNOVATIVE DIAPHRAGM VENTILATION



FEATURES



BESSERE ÜBERSICHT DANK DER GRÖßEREN BAUFORM
IMPROVED OVERVIEW THANKS TO THE LARGER DESIGN

INNOVATIVES MEMBRANBELÜFTUNGSSYSTEM
INNOVATIVE DIAPHRAGM VENTILATION SYSTEM

HÖHERE DICHTHEITSKLASSE IP6K9K
HIGHER LEAK TIGHTNESS CLASS IP6K9K

OPTIONALE SONDERFUNKTIONEN (RELAIS, SMCG, SICHERUNGEN UND DIODEN)
OPTIONAL SPECIAL FUNCTIONS (RELAYS, SMCG, FUSES AND DIODES)

BESSERE WARTUNG BEIM KUNDEN
BETER MAINTENANCE AT COSTUMER SITE







TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS

ABMESSUNGEN: DIMENSIONS:	242 x 232 x 104 mm
DREHMOMENT MONTAGESCHRAUBE: TORQUE MOUNTING SCREW:	2.5 - 3.0 Nm
MATERIAL: MATERIAL:	PA6 GF15
FARBE: COLOR:	Schwarz Black
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATUR RANGE:	-40°C - +50°C
LAGERTEMPERATUR: STORAGE MATERIAL:	-40°C - +90°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT: CHEMICAL RESISTANCE:	Diesel, bleifreies Benzin, Auto-Waschchemikalien, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl Diesel, unleaded petrol, car wash chemicals, isopropyl alcohol cleaner, engine oil
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT: CORROSION RESISTANCE:	480 h
ADR-TEST: ADR-TEST:	ADR Zone 2
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:	IP6K9K

ANSCHLÜSSE CONNECTION


Je Seite können 9 Steckplätze mit ASS1-, ASS2-, ASS3-, Superseal- und AMP-Steckverbindern mit Bayonettverschluss ausgestattet werden:

9 plug-in slots can be equipped with ASS1, ASS2, ASS3, Superseal and AMP connectors with bayonet closure per side:

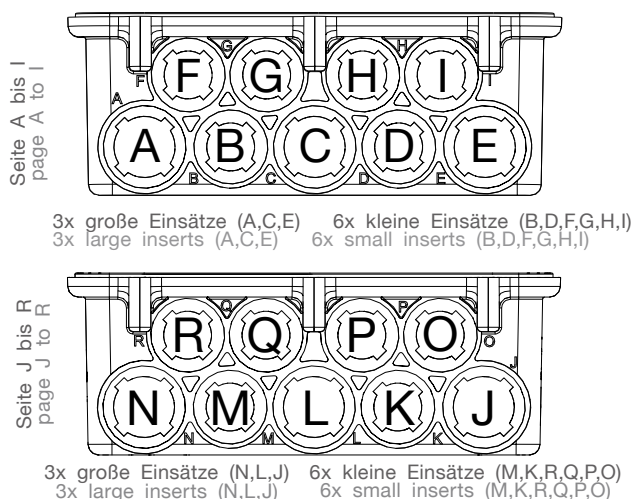



PRODUKTMERKMALE
PRODUCT FEATURES

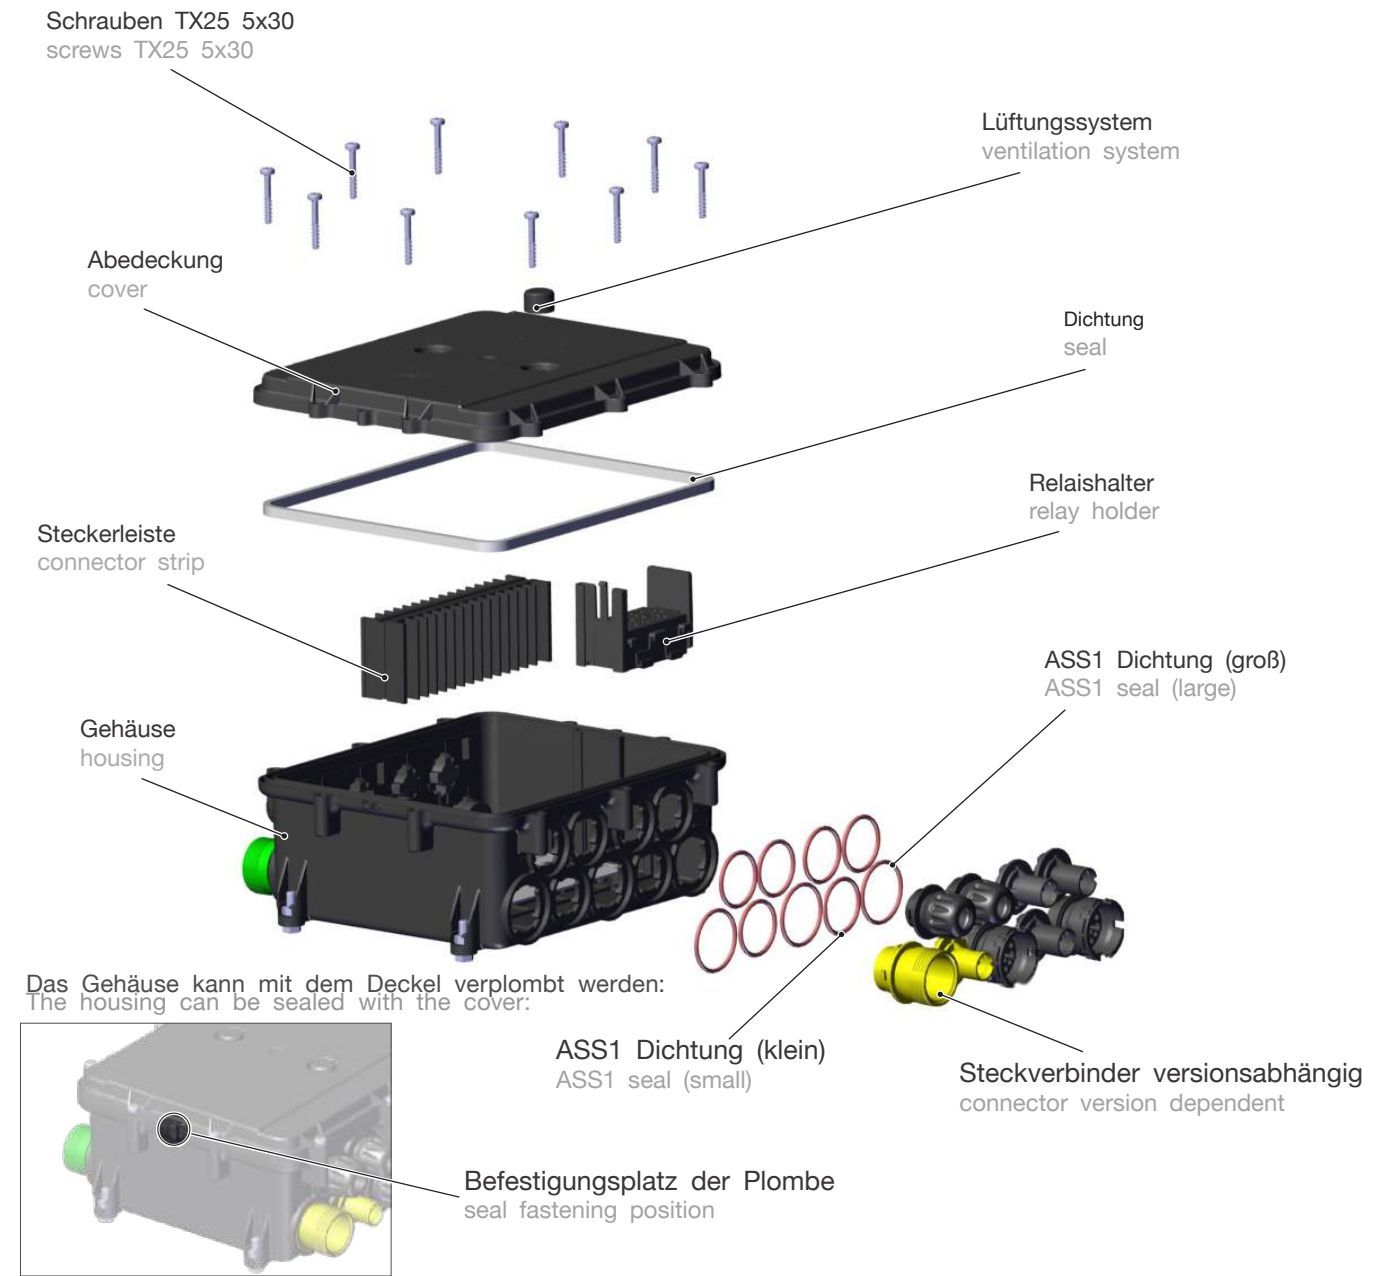

BEST. NR. / PART NO	BEST. NR. PART NO AM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION	ANSCHLUSS CONNECTION
OEM				
76-5203-007	76-5203-001	1/-	Verteilerbox XL Junction box XL	17 pol. ASS3 17 pin ASS3
76-5202-007	76-5202-001	-	Verteilerbox XL Basic Junction box XL basic	leer/unverkabelt empty/not wired
76-5203-017	76-5203-011	-	Verteilerbox XL ASS Junction box XL ASS	17 pol. ASS3 + 4 x 2 pol. ASS2 17 pin ASS3 + 4 x 2 pin ASS2

product information_junction_box_XL_V3 | 2024-11
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.