
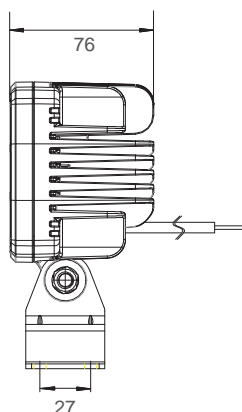
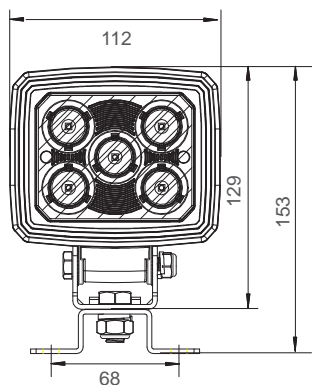


## WORKPOINT LED 3000



### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS

<b>SPANNUNGSBEREICH:</b> VOLTAGE RANGE:	9V - 36V	
<b>LUMEN:</b>	3000	
<b>STROMAUFNAHME:</b> CURRENT DRAW:	<b>12V:</b> 4,0 A	<b>24V:</b> 2,0 A
<b>LEISTUNG IN WATT:</b> WATTAGE:	50	
<b>ANSCHLUSS:</b> CONNECTION:	- Kabelausgang offenes Ende - ASS2 2 pol.  - open ended cable - ASS2 2pin	
<b>GEWICHT:</b> WEIGHT:	1100 g	
<b>MATERIAL:</b>	<b>Lichtscheibe:</b> lens:	PC
	<b>Reflektor:</b> reflector:	PC
	<b>Gehäuse:</b> housing:	Aluminium
<b>TEMPERATURBEREICH:</b> TEMPERATURE RANGE:	- 40°C ~ 80°C	
<b>IP-KLASSE:</b> IP-RATING:	IP6K9K	

### PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- lange Lebensdauer
- hohe Lichtleistung
- geringe Stromaufnahme
- Temperaturbereich von -40 °C ~ 80 °C
- IP6K9K
- wasser- und dampfstrahlfest
- Standardbefestigung
- 12V/24V verwendbar
- Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale Wärmeableitung
- ca. 3000 Lumen

### PRODUCT BENEFITS

- long life expectancy
- high light output
- very low current consumption
- temperature range of -40 °C ~ 80 °C
- IP6K9K
- water and steam resistant
- standard mounting
- dual voltage
- die-cast for superior heat dissipation
- ~3000 lumen