



aspoeck.com

MINILED II

LED 1-, 2- BZW.
3-FUNKTIONSLEUCHTE

LED 1, 2 RESPECTIVELY 3
FUNCTION LAMP



PRODUCT INFO






MINILED II

LED 1-, 2- BZW- 3-FUNKTIONSLEUCHTE

LED 1, 2, RESPECTIVELY 3 FUNCTION LAMP

 FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
DIRECTION INDICATOR

 RÜCK- & BREMSLICHT
TAIL & STOP LIGHT

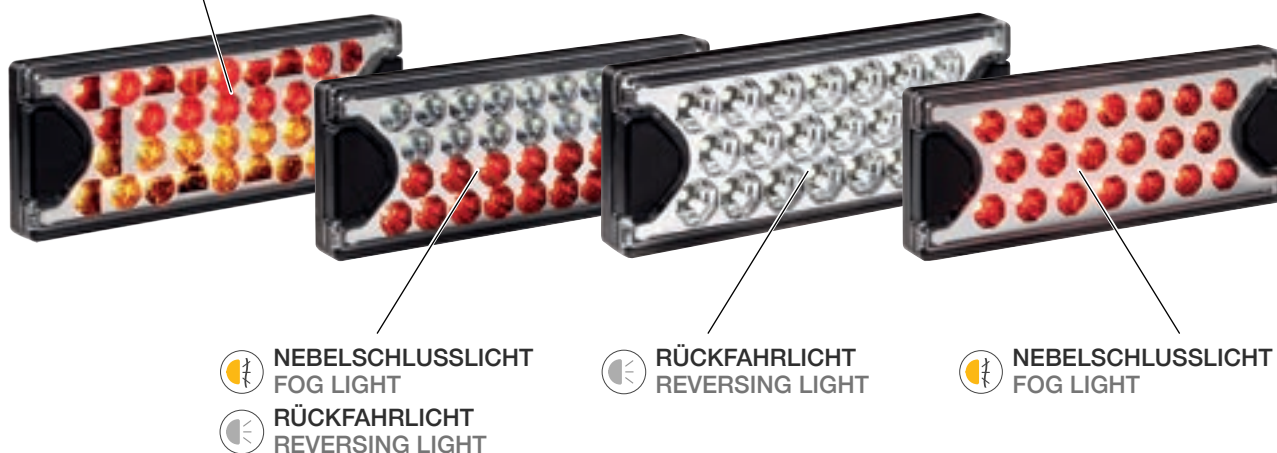

 NEBELSCHLUSSLICHT
FOG LIGHT

 RÜCKFAHRLICHT
REVERSING LIGHT

 RÜCKFAHRLICHT
REVERSING LIGHT

 NEBELSCHLUSSLICHT
FOG LIGHT

FEATURES

ADR
Zone 2  IP 6K9K

PLATZSPARENDE LEUCHTE DANK SCHLANKEM DESIGN
SPACE-SAVING LAMP THANKS TO SLIM DESIGN

FLEXIBLE ANBAUPOSITIONEN (VERTIKAL / HORIZONTAL)
FLEXIBLE MOUNTING OPTIONS (VERTICAL / HORIZONTAL)

ENERGIESPAREND DANK MINIMALEM STROMBEDARF
ENERGY-SAVING THANKS TO MINIMUM POWER DEMAND

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP-CLASS IP6K9K

VOLL LED
FULL LED

DUAL VOLTAGE



BLINK-BREMS-STANDLICHT
INDICATOR-STOP-TAIL LAMP




NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHRLEUCHTE
FOG-REVERSE LAMP



RÜCKFAHRLEUCHTE
REVERSE LAMP




NEBELSCHLUSSLEUCHTE
FOG LAMP



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS			
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 VDC - 30 VDC		
NENNSTROM: NOMINAL CURRENT:		12V:	24V:
	Blinker: indicator lamp:	140 mA	70 mA
	Standlicht: tail lamp:	20 mA	20 mA
	Bremslicht: stop lamp:	160 mA	80 mA
	Nebelschlussleuchte: fog lamp:	220 mA	110 mA
	Rückfahrfunktion: reverse lamp:	140 mA	70 mA
ANSCHLUSS: CONNECTION:	Kabelausgang open end open ended cable		
GEWICHT: WEIGHT:	140 g		
MATERIAL:	Lichtscheibe: lens:	PMMA	
	Reflektor: reflector:	PC	
	Gehäuse: housing:	ABS	
	Schraubenabdeckung: cover for screws:	ABS	
GEHÄUSEFARBE: HOUSING COLOUR:	schwarz black		
ABMESSUNGEN: DIMENSIONS:	150 x 58,5 x 20,3 mm		
LOCHABSTAND: HOLE SPACING:	130 mm		
ANBAULÖCHER: MOUNTING HOLE DIAMETER:	4,5 mm		




Blink-Brems-Standlicht
indicator-stop-tail lamp




[A]

Nebelschluss-Rückfahrleuchte
fog-reverse lamp




[B]

Rückfahrleuchte
reverse lamp



[C]

Nebelschlussleuchte
fog lamp



[D]

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	← →			12V 24V	FUNKTIONEN FUNCTIONS	VER- SION	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
33-7200-007	1/20	33-7200-001	● ●			12V 24V		[A]	offenes Ende open end	0,50 m
33-7200-017	1/20	33-7200-011	● ●			12V 24V		[A]	offenes Ende open end	5,00 m
33-7200-507	1/20	33-7200-501	● ●			12V 24V		[A]	5 pol. Bajonett 5 pin Bayonet	♂ 0,50 m
33-7207-517	1/20	33-7207-511	● ●			12V 24V		[A]	8 pol. Bajonett 8 pin Bayonet 3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♂ 0,50 m 0,25 m
32-7200-007	1/20	32-7200-001	● ●			12V 24V		[B]	offenes Ende open end	0,50 m
32-7200-027	1/20	32-7200-021	● ●			12V 24V		[B]	offenes Ende open end	6,50 m
38-7200-007	1/20	38-7200-001	● ●			12V 24V		[C]	offenes Ende open end	0,50 m
37-7200-007	1/20	37-7200-001	● ●			12V 24V		[D]	offenes Ende open end	0,50 m
33-7207-047	1/20	33-7207-041	●			12V 24V		[A]	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♂ 0,50 m 0,25 m
33-7207-057	1/20	33-7207-051	●			12V 24V		[A]	7 pol. ASS2 7 pin ASS2 3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♂ 0,50 m 0,25 m
32-7207-007	1/20	32-7207-001	● ●			12V 24V		[B]	3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♀ 0,5 m
38-7207-007	1/20	38-7207-001	● ●			12V 24V		[C]	3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♀ 0,50 m
37-7207-007	1/20	37-7207-001	● ●			12V 24V		[D]	3 pol. ASS3 3 pin ASS3	♀ 0,50 m



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung number plate lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Rückfahralarm reverse alarm
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		männlich male
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		weiblich female
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		Flood
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Spot
	Rücklicht tail light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Bremslicht stop light		vertikal Anbau vertical mounting
	Nebelschlusslicht fog light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Rückfahrlicht reverse light		... Lumen
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Watt
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		ADR Zone 2
	Positionslicht position light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_MiniLED_II_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.