

ECOROUND

VIELSEITIG ANWENDBAR DANK
KOMPAKTER BAUWEISE


FLEXIBLE APPLICATION THANKS
TO COMPACT DESIGN



aspoeck.com




PRODUCT INFO

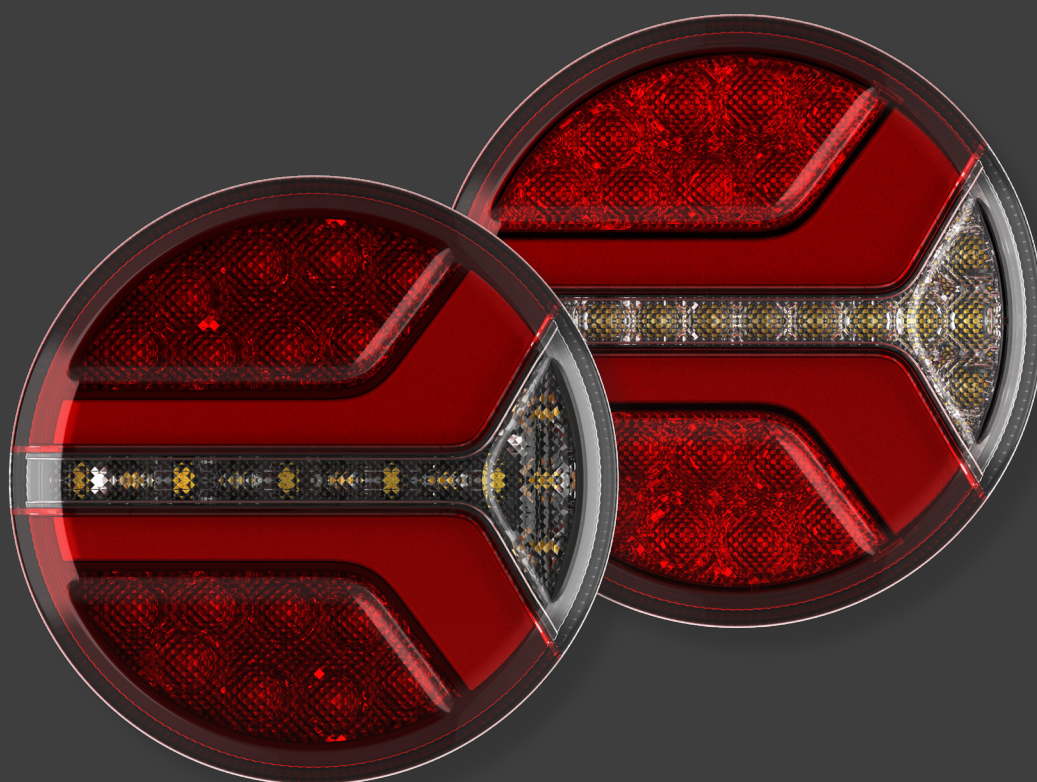



ECOROUND

DIE NEUE VOLL LED HECKLEUCHTE THE NEW FULL LED REAR LAMP

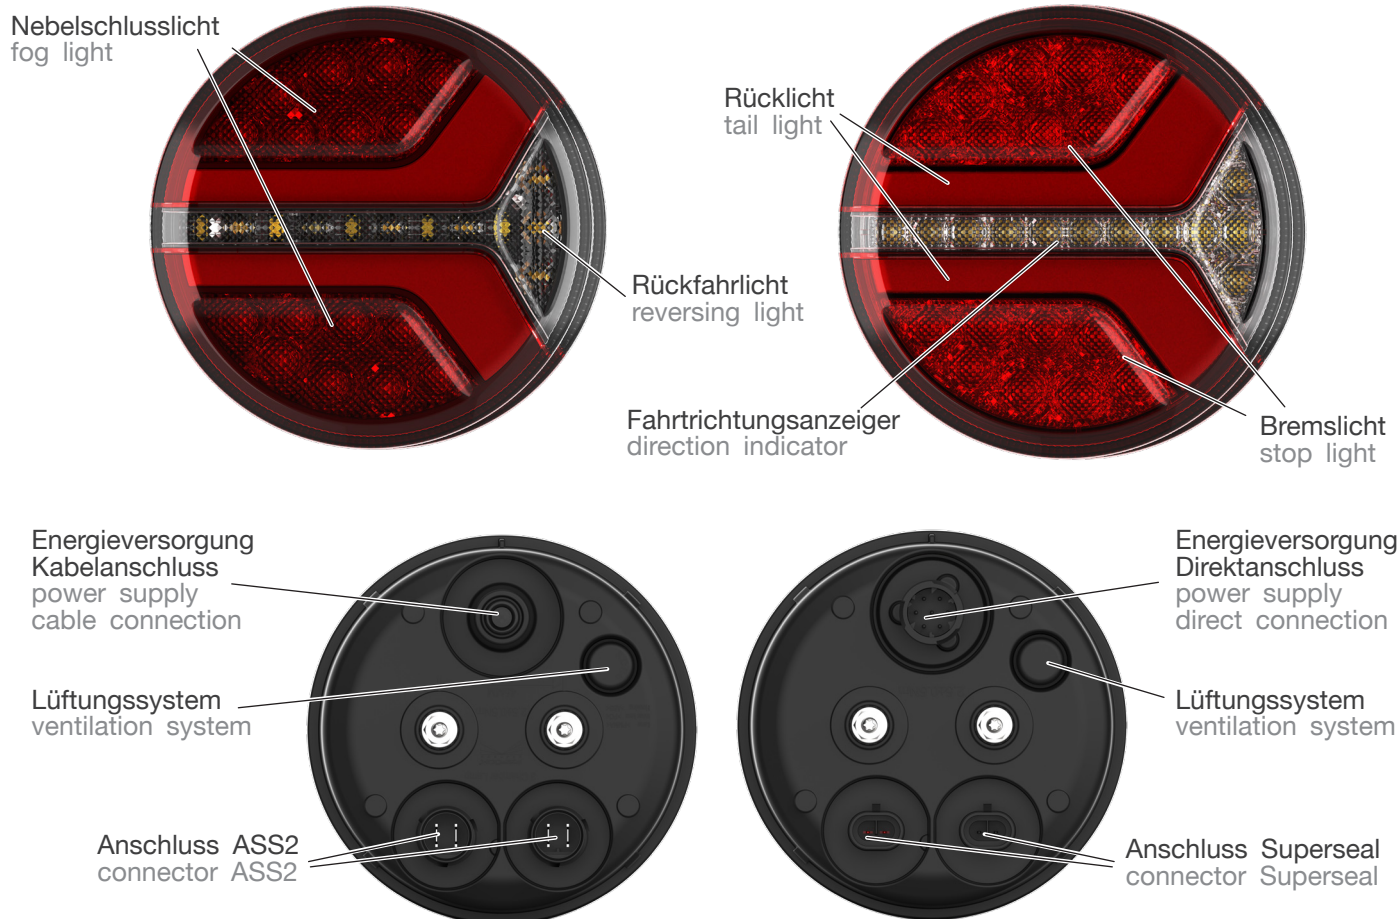

FEATURES

EINZIGARTIGES ASPÖCK DESIGN
UNIQUE ASPÖCK DESIGN

ISO-IMPULS 13207-1 ALS STANDARD
ISO PULSE 13207-1 AS STANDARD

OPTIONAL MIT INTEGRIERTEM SMCG (SEITENMARKIERUNGSKONTROLLGERÄT)
OPTIONAL WITH INTEGRATED SMCG (SIDE MARKER CONTROL GEAR)

HORIZONTALER & VERTIKALER DOPPEL- ODER DREIFACHANBAU MÖGLICH
HORIZONTAL & VERTICAL DOUBLE OR TRIPLE MOUNTING POSSIBLE

VOLL LED
FULL LED

UNTERSCHIEDLICHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
DIFFERENT CONNECTION POSSIBILITIES


DUAL VOLTAGE





Nebelschlusslicht/Rückfahrscheinwerfer
fog light/reversing light

with Glowing Body
Technologie
with Glowing Body
technology




Rück-/Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger
tail-/stop light and direction indicator

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS		NEBELSCHLUSSLICHT/RÜCKFAHRSCHNWERFER FOG LIGHT/REVERSING LIGHT	RÜCK-/BREMSLICHT & FAHRTRICHTUNGSANZEIGER TAIL-/STOP LIGHT & DIRECTION INDICATOR
ANSCHLUSS: CONNECTION:		7 pol. AMP Direktanschluss und 2 x 2 pol. Superseal Abgänge 7 pol. ASS2 Kabelanschluss und 2 x 2 pol. ASS2 Abgänge 7 pin AMP direct connection and 2 x 2 pin Superseal outputs 7 pin ASS2 cable connection and 2 x 2 pin ASS2 outputs	
LICHTSCHEIBENFARBE: LENS COLOUR:		zweifarbzig (rot/transparent) two-coloured (red/transparent)	
LICHTSCHEIBENMATERIAL: LENS MATERIAL:		PMMA	
GEHÄUSEFARBE: HOUSING COLOR:		schwarz black	
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:		ABS	
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:		-40°C - +50°C	
SPANNUNGSBEREICH VOLT: VOLTAGE RANGE:		10 V - 32 V	
NENNSPANNUNG VOLT: NOMINAL VOLTAGE:		12 V / 24 V	
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENN-SPANNUNG: POWER CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE:	FAHRTRICHTUNGSANZEIGER: DIRECTION INDICATOR:	0.21 A / 2.8 W (13.5 V) 0.10 A / 2.8 W (28 V)	
	BREMSLICHT: STOP LIGHT:	0.17 A / 2.3 W (13.5 V) 0.08 A / 2.3 W (28 V)	
	RÜCKLICHT: TAIL LIGHT:	0.16 A / 2.1 W (13.5 V) 0.08 A / 2.1 W (28 V)	
	RÜCKFAHRLICHT: REVERSING LIGHT:	0.28 A / 3.8 W (13.5 V) 0.14 A / 3.8 W (28 V)	
	NEBELSCHLUSSLICHT: FOG LIGHT:	0.23 A / 3.1 W (13.5 V) 0.11 A / 3.1 W (28 V)	
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		JA YES	
ADR-TEST: ADR TEST:		ADR Zone 2	
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:		IP6K9K	
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:		10R-06 (E 9) 23890	10R-06 (E 9) 23890
TYPEREGISTRAR: TYPE APPROVAL:			148R-00 (E 9) R1 S1 2a 16039
			148R-00 (E 9) R1 S1D 2aD* 16040
			148R-00 (E 9) R1Y S1Y 2aY* 16041
		148R-00 (E 9) AR F1 16042	
		148R-00 (E 9) R1 AR F1 16042	

*D = horizontaler & vertikaler Doppelanbau
horizontal & vertical double mounting



*Y = horizontaler & vertikaler Dreifachanbau
horizontal & vertical triple mounting




[A]



[B]



BEST. NR OEM PART NO OEM		BEST. NR AM PART NO AM				VERSION	FUNKTIONEN FUNCTIONS	ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
32-8604-007	1/40	32-8604-001	1/16	LED	12V 24V	[A]	 		7 pol. ASS2 + 2 pol. ASS2 7 pin. ASS2 + 2 pin ASS2	0.3 m
32-8604-017	1/40	32-8604-011	1/16	LED	12V 24V	[A]	 		7 pol. AMP + 2 pol. Supers. 7 pin. AMP + 2 pin Supers.	0.3 m
33-8604-077	1/40	33-8604-071	1/16	LED	12V 24V	[A]	  		7 pol. ASS2 + 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2 pin ASS2	0.3 m
33-8604-087	1/40	33-8604-081	1/16	LED	12V 24V	[A]	  		7 pol. AMP + 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2 pin Supers.	
33-8604-007	1/40	33-8604-001	1/16	LED	12V 24V	[B]	  		7 pol. ASS2 + 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2 pin ASS2	2 x 0.3 m
33-8604-017	1/40	33-8604-011	1/16	LED	12V 24V	[B]	  	 	7 pol. ASS2 + 2x 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2x 2 pin ASS2	2 x 0.3 m
33-8604-027	1/40	33-8604-021	1/16	LED	12V 24V	[B]	  	 	7 pol. ASS2 + 2x 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2x 2 pin ASS2	2 x 0.3 m
33-8604-037	1/40	33-8604-031	1/16	LED	12V 24V	[B]	  		7 pol. AMP + 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2 pin Supers.	
33-8604-047	1/40	33-8604-041	1/16	LED	12V 24V	[B]	  	 	7 pol. AMP + 2x 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2x 2 pin Supers.	
33-8604-057	1/40	33-8604-051	1/16	LED	12V 24V	[B]	  	 	7 pol. AMP + 2x 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2x 2 pin Supers.	

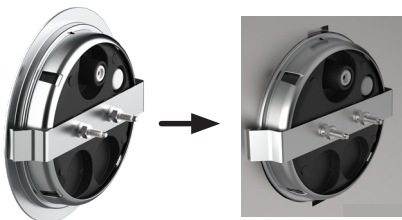

ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR OEM PART NO OEM		BEST. NR AM PART NO AM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION
14-4300-557	1/30	14-4300-551	1/16	Chromring als alternative Befestigung Chrome ring as an alternative mounting