

PRODUCT INFO

STROBEFAB III SLIM/STANDARD/BUILT-IN

FABRILcar[®]
powered by ASPÖCK



StrobeFAB III slim



StrobeFAB III standard



StrobeFAB III built-in

BLITZLEUCHTE
STROBE LAMP



STROBEFAB III SLIM/STANDARD/BUILT-IN



FABRILcar®
powered by ASPÖCK

StrobeFAB III

PRODUKTMERKMALE PRODUCT FEATURES

Die StrobeFAB III Leuchten unterscheiden sich in 3 Modellen, welche in unterschiedlichen LED Farben erhältlich sind.
The StrobeFAB III lights are available in 3 models which are available in different LED colours.

STROBEFAB III					
SLIM		STANDARD		BUILT-IN	

Alle Modelle haben ein 4-poliges 1,5 m Kabel mit offenem Ende.
All models have a 4-pole 1.5 m cable with an open end.

ANSCHLÜSSE UND BELEGUNG CONNECTIONS AND ASSIGNMENT

SLIM: GELB/BLAU
SLIM: YELLOW/BLUE

			N/C

STANDARD/BUILT IN: GELB/BLAU
STANDARD/BUILT IN: YELLOW/BLUE



Masse
Ground



Stromversorgung
Power supply




Synchronisation und Blitzmusterwechsel
Synchronisation and flash pattern change

Verbinde alle gelben Adern für Synchronisation (bis zu 8 Leuchten) / Connect all yellow wires for synchronisation (up to 8 lamps)
Verbinde gelb mit schwarz < 1 Sekunde für nächstes Muster / Connect yellow with black < 1 second for next pattern
Verbinde gelb mit schwarz > 3 Sekunden für vorheriges Muster / Connect yellow with black > 3 seconds for previous pattern

N/C

Nicht angeschlossen
Not connected



Umschaltung Tag / Nacht Modus
Day / night mode switchover

Verbinde weiß mit rot < 1 Sekunde für Tag/Nacht Wechsel / Connect white with red < 1 second for day/night change

STROBEFAB III SLIM

LED IP6K9K ADR Zone 2 E R10 E R65



FABRILcar[®]
powered by ASPÖCK



Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

10 Blitzmuster

Einfach-, Zweifach-, Dreifachblitz sind nach ECE R65 zugelassen

10 flash patterns

Single, double and triple flashes are approved in accordance with ECE R65



BEST. NR						C°		CISPR25 KLASSE CLASS	ZUSATZFUNKTION	ANSCHLUSS
PART NO									SPECIAL FUNCTION	CONNECTOR
42-4057-001	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA1 	3	gelb amber	offenes Ende open end 1,50 m
42-4057-011	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XB1 	3	blau blue	offenes Ende open end 1,50 m

STROBEFAB III STANDARD

LED IP6K9K ADR Zone 2 E R10 E R65



FABRILcar
powered by ASPÖCK




Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

10 Blitzmuster

Einfach-, Zweifach-, Dreifachblitz sind nach ECE R65 zugelassen

10 flash patterns

Single, double and triple flashes are approved in accordance with ECE R65

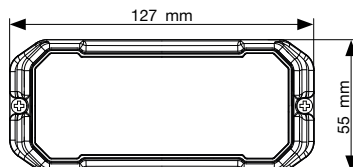

BEST. NR									ZUSATZFUNKTION	ANSCHLUSS
PART NO		↕	←	→	⚡	°C	E R65	CISPR25 KLASSE CLASS	SPECIAL FUNCTION	CONNECTOR
42-4057-301	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA2 ☀️🌙	5	gelb amber ((●●))	offenes Ende open end 1,50 m ⌋
42-4057-311	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XB2 ☀️🌙	5	blau blue ((●●))	offenes Ende open end 1,50 m ⌋

STROBEFAB III BUILT-IN

LED IP6K9K ADR Zone 2 E R10 E R65



FABRILcar
powered by ASPÖCK


Synchronisation von bis zu 8 Leuchten oder Wechselbetrieb
Synchronisation up to 8 lamps or alternating mode

10 Blitzmuster

Einfach-, Zweifach-, Dreifachblitz sind nach ECE R65 zugelassen

10 flash patterns

Single, double and triple flashes are approved in accordance with ECE R65

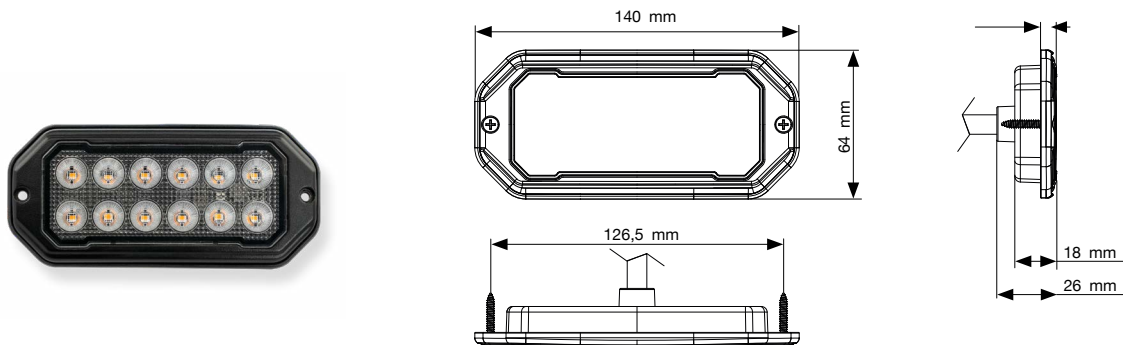

BEST. NR						C°		CISPR25 KLASSE CLASS	ZUSATZFUNKTION	ANSCHLUSS
PART NO									SPECIAL FUNCTION	CONNECTOR
42-4057-601	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XA2 	5	gelb amber	offenes Ende open end 1,50 m
42-4057-611	1/20	●	●	●	9 - 30	-40 - +50	XB2 	5	blau blue	offenes Ende open end 1,50 m

STROBEFAB III SLIM/STANDARD/BUILT-IN



FABRILcar[®]
powered by ASPÖCK

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

STROBEFAB III	SLIM	STANDARD	BUILT-IN
VERSION VERSION			
LICHTSCHEIBENFARBE LENS COLOUR	Transparent		
MATERIAL LICHTSCHEIBE LENS MATERIAL	PC		
GEHÄUSEFARBE HOUSING COLOUR	schwarz black		
MATERIAL GEHÄUSE HOUSING MATERIAL	Aluminium		
ARBEITSTEMPERATURBEREICH WORKING TEMPERATURE RANGE	-40°C - +50°C		
LAGERTEMPERATURBEREICH STORAGE TEMPERATURE	-40°C - +90°C		
NENNSPANNUNG V (VOLT) NOMINAL VOLTAGE V (VOLT)	12V / 24V DC		
SPANNUNGSBEREICH V (VOLT) VOLTAGE RANGE V (VOLT)	9V - 32V		
EMV-ZULASSUNGEN (ECE R10) EMV-APPROVAL (ECE R10)	10R-06 (E9) 23354	10R-06 (E9) 23354	10R-06 (E9) 23354
	CISPR 25 Class 3	CISPR 25 Class 5	CISPR 25 Class 5
TYPENGENEHMIGUNG (ECE R65) TYPE APPROVAL (ECE R65)	XB1 (E9) 006922	XB2 (E9) 006879	XB2 (E9) 006879
	XA1 (E9) 006921	XA2 (E9) 006878	XA2 (E9) 006878
TAG-NACHT-MODUS DAY-NIGHT-MODE			
VERTIKALE & HORIZONTALE ZULASSUNG VERTICAL & HORIZONTAL APPROVAL	Ja Yes		
VERPOLSCHUTZ REVERSE POLARITY PROTECTION	Ja Yes		
BIDIREKTIONAL BIDIRECTIONAL	Nein No		
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT CORROSION RESISTANCE	480 Stunden 480 hours		
VIBRATIONSTEST + SCHOCKTEST IN DER KLIMAKAMMER VIBRATION TEST + SHOCK TEST IN THE CLIMATE CHAMBER	Aspöck Standard Vibrationstest (PAW 80.04) Aspöck Standard Vibration test (PAW 80.04)		
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT CHEMICAL RESISTANCE	Diesel, bleifreies Benzin, Autowaschchemikalien, Isopropylalkohol-Reiniger, Motoröl Diesel, unleaded petrol, car wash chemicals, isopropyl alcohol cleaner, engine oil		
ADR-TEST ADR-TEST	ADR Zone 2		
IP-KLASSE IP-RATING	IP6K9K (Leuchteinheit) IP6K9K (Light unit)		