


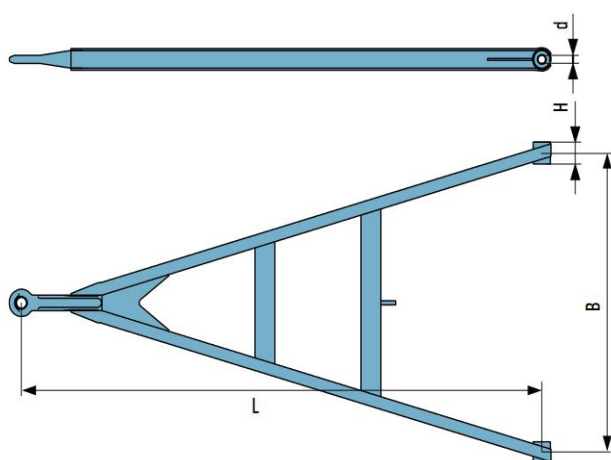

Baureihe TBZ 27 ist wahlweise lieferbar mit:

- Ø 40mm Zugösen | DIN 74054-40A
- Ø 50mm Zugösen | DIN 74053-50A

Weitere Abmessungen und Zugösen auf Anfrage.

Eigenschaften der Zuggabeln

- mit Silentbuchsen (SB) 100/30 ausgestattet (auf Wunsch mit Messingbuchse)
- Standardbreiten (860, 900, 980, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400mm)
- in div. Längen erhältlich (1100 - 3000mm)

Typ	Länge L (mm)	Mittenweite B (mm)	Lageraugen H/d (mm)	Querstreben Stück	Gewicht ca. (kg)
TBZ 27 D = 125 kN 27 t Max. Vorderachslast 12t ECE-Nr. E1*55R01/07*30 11 Profil U 80 optional mit schraubbarer Zugöse	1,100	860	100/30 - auf Wunsch mit wartungsarmer Silentbuchse lieferbar	1	31
	1,200				33
	1,300				35
	1,400				37
	1,500				39
	1,600				41
	1,700				42,5
	1,800	900			44
	1,900	980			45,5
	2,000	1,000			47
	2,100	1,100	Sondermaße 70/26 80/28 80/30	2	51
	2,200	1,200			52,5
	2,300	1,300			54
	2,400	1,400			56
	2,500				58
	2,600				60
	2,700				61,5
	2,800				63
	2,900				64,5
	3,000				66

Zusätzlich bieten wir noch folgende Zuggabeln an:

TBZ 32

TBZ 48