


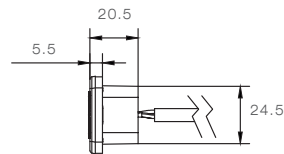
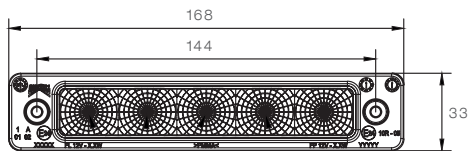


Produktvorschau Product preview

POSIPOINT IV LED MEHRFUNKTIONSLEUCHE LED MULTIPLE CHAMBER LIGHT

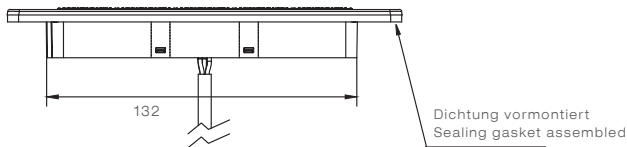

Abmessung für Montageausschnitt Dimension for mounting hole

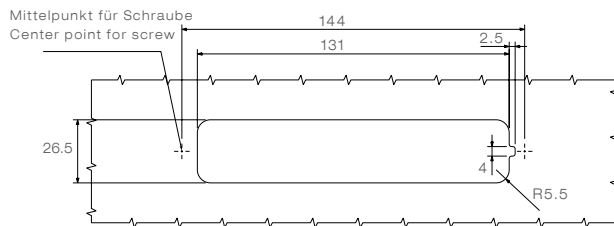

Maßeinheit / unit of measurement: mm

VARIANTE: VERSION:

Blink & Positionsleuchte vorne
*direction indicator &
front position lamp*

Stand-Brems-Blink
tail-stop-direction indicator

Nebelschluss & Rückfahrleuchte
fog & reverse lamp

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN




- schlankes Design
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- einfache und unkomplizierte Installation

PRODUCT BENEFITS

- slim design
- unique price-performance ratio
- simple installation

POSIPOINT IV

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

VARIANTE: VERSION:	Blink & Positionsleuchte vorne <i>direction indicator & front position lamp</i>	Stand-Brems-Blink <i>tail-stop-direction indicator</i>	Nebelschluss & Rückfahrleuchte <i>fog & reverse lamp</i>
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	12 V	12 V	12 V
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 - 16 V	9 - 16 V	9 - 16 V
LEISTUNG: POWER:			
	Positionsleuchte <i>position lamp</i>	0,3 Watt	
	Fahrtrichtungsanzeiger <i>direction indicator</i>	2,9 Watt	1,0 Watt
	Schlussleuchte <i>tail lamp</i>		0,3 Watt
	Bremsleuchte <i>stop lamp</i>		1,1 Watt
	Nebelschlussleuchte <i>fog lamp</i>		2,6 Watt
	Rückfahrcheinwerfer <i>reversing lamp</i>		1,8 Watt
ANSCHLUSS: CONNECTION:	LEAR - Verbinder 5 pol., mit 80 mm Kabel <i>LEAR - Connector 5 pin, with 80 mm cable</i>	offenes Kabelende 500 mm <i>cable open-ended 500 mm</i>	offenes Kabelende 500 mm <i>cable open-ended 500 mm</i>
GEWICHT: WEIGHT:	100 g	120 g	120 g
ANBAU: MOUNTING POSITION:	360° 	360° 	horizontal / vertikal <i>horizontal / vertical</i> 
MATERIAL: MATERIAL:	PMMA		
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C		
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP6K9K nur für die Beleuchtungseinheit <i>only for the lamp</i>		
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	R10		
DIMENSION: DIMENSION:	L= 190 mm, B= 32 mm, H= 23 mm		